

Garantía

Baby First SRL garantiza al comprador de nuestros productos, el buen funcionamiento de los materiales y los mecanismos de los mismos. Para que sea válida esta garantía, el comprador deberá presentar este certificado completo, sellado por la casa vendedora, con la fecha de compra.

1. En caso de verificarse problemas de fabricación, la presente garantía nos obliga, por el término de 120 días contados a partir de la fecha de compra por el usuario, a reparar a nuestra opción, sin cargo; la(s) parte(s) del producto adquirido que a nuestro criterio sea(n) defectuosa(s). Aclaraciones: Daremos cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días.
2. Transcurrido el mencionado período de 120 días, la presente garantía nos obliga a brindar las prestaciones antes mencionadas, con cargo al usuario, según las listas de precios oficiales de Baby First SRL y nuestra disponibilidad de stock.
3. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a) el transporte en cualquiera de sus formas.
 - b) accidentes provocados en el uso.
 - c) uso no conforme a lo especificado en las Instrucciones de Uso.
4. La presente garantía dejará de tener valor cuando:
 - a) hubiesen sido efectuadas las reparaciones por terceros que no estuviesen autorizados o con repuestos no originales.
 - b) cuando presente enmiendas o falsedad en algunos datos.
5. Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento correctas de la unidad se encuentran detalladas en el Manual de Instrucciones anexo a esta garantía.
6. Baby First S.R.L. no se hace cargo del flete para la reposición de este producto.

N° Artículo _____
Nombre y Apellido _____
Domicilio _____ C.P. _____
Teléfono _____ Localidad _____
Provincia _____ País _____
Casa Vendedora _____
Fecha de compra _____ N° Factura _____
Sello _____

Servicio de atención al cliente **LOVE**

Tel. (11)4865-8093 Valentín Gómez 3244 C.P. (C1191AAJ)
Horario de atención: LUNES A JUEVES de 8.30 a 12.30 hs.
info@mundolove.com www.mundolove.com

 MundoLoveArg

LOVE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Aprobado según normas de seguridad europeas ECE R44-04 para uso en vehículos


ART. 2036

0 kg a 36 kg


BUTACA PARA EL AUTO

GRUPO 0+, I, II, III

REGULACIÓN DEL CINTO

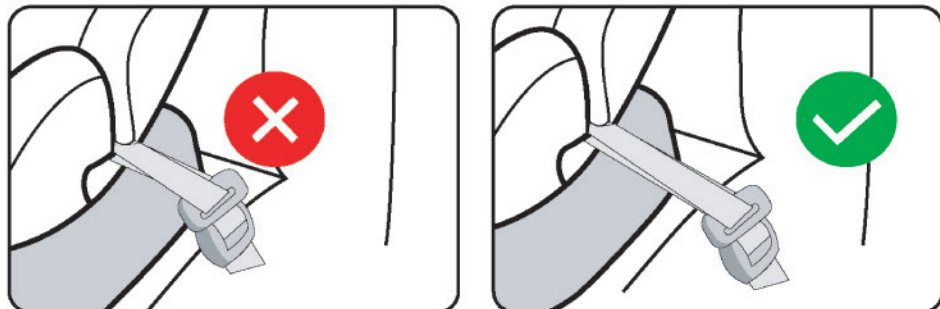

ATENCIÓN

 **NO utilice el cinturón de seguridad de dos puntos, use un cinturón de tres puntos.**





El asiento trasero del vehículo es el lugar más seguro para niños menores de 12 años. La butaca del vehículo debe estar en dirección al frente del vehículo, cualquier otra dirección esta prohibida.



Consulte con el fabricante por cualquier duda o por la instalación. Observe los otros lugares donde no está permitido la instalación y dirección de la butaca.

REFERENCIAS

-  Posición errónea de instalado.
-  Lugar que debe posicionarse la butaca en el vehículo (Grupo I). Puede colocarse en los otros laterales con el cinturón de tres puntos del vehículo (Grupo II, III)




ATENCIÓN



¡PRECAUCIÓN!

Lea el siguiente instructivo cuidadosamente para asegurarse que el niño se encuentre correctamente asegurado y protegido.

- La butaca es apta para niños de 0-36 kg.
- La butaca debe usarse sólo con un cinturón de tres puntos.
- Instale la butaca como muestra el sticker de las instrucciones en el lateral o con el siguiente manual.
- Fije correctamente la butaca para prevenir cualquier daño al niño ante un eventual accidente.
- ¡Atención! Compruebe que el cinturón de seguridad del vehículo este correctamente asegurado para prevenir cualquier daño a otros pasajeros y al niño ante un eventual accidente.
- Prohibido separar el tapizado de la butaca y utilizarla con otros tapizados u otros asientos.
- No utilice la butaca si ya sufrió un accidente. El sistema de restricción debe cambiarse luego del accidente.
- La seguridad para las personas en el vehículo se basa en la estructura del vehículo en si, ante un eventual accidente. Es imposible que la butaca proteja al niño absolutamente. Pero el rango de supervivencia puede aumentar con una instalación correcta y el uso del mismo ante un eventual accidente. Asegúrese que todo usuario sepa como colocar e instalar correctamente la butaca.
- No utilice la butaca sin el tapizado.
- Cualquier cinturón debe ir combinado y ajustado con el vehículo, el sistema de restricción debe ser ajustado con el niño. No retuerza el cinturón.
- El sistema de restricción de la butaca se puede utilizar en dirección al lado delantero o posterior.
- No utilice la dirección delantera con niños mayores a 9 kg.
- Cubra la butaca si el vehículo se estaciona en lugares soleados. No deje la butaca al descubierto por mucho tiempo.
- Guarde la butaca en un lugar seguro en caso de no utilizarlo, no coloque cosas pesadas sobre el mismo.
- No utilice el producto sin un certificado aprobado o un seguro del mismo. También, es peligroso si no se encuentra el manual de fábrica.
- Para evitar cualquier problema durante la instalación, utilice siempre el manual. No desarme ningún accesorio o cambie las maneras de armar el mismo.
- No utilice la fuerza en el soporte donde se encuentran las siguientes marcas. 
- No coloque ningún objeto que esté asegurado detras de la butaca (como un libro, mochila, bolso, etc.) en caso de cualquier daño ante un eventual accidente o que el auto se detenga repentinamente.
- La instalación de asientos de seguridad en asientos de automóvil plegables sin seguro está prohibida en caso que el auto se detenga repentinamente, el respaldo del asiento sin bloqueo puede invalidar el asiento.
- Prohibido el uso de amohadillas debajo del asiento para incrementar la altura del asiento, ya que el asiento puede invalidar el uso de protección del mismo.
- No deje al niño en el sistema de retención sin supervisión. Incluso cuando sea por un tiempo corto.
- En caso de que el niño se quite el cinturón de seguridad mientras se encuentre conduciendo, estacione el vehículo y coloque el cinturón correctamente.
- Enséñe correctamente al niño acerca del concepto de seguridad y el accionar con su ejemplo. No viole las leyes de seguridad.
- Lea atentamente el manual de fábrica para las instrucciones de los puntos de seguridad.

ASEGURAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

MENORES A 12 MESES - GRUPO 0+ (0-13 KG)

Esta butaca está dividida en dos posiciones: vertical e inclinada.


La posición inclinada es recomendada para Grupos (0-13 kg) en dirección posterior.

La posición vertical es recomendada para Grupo I, II y III (9-36 kg) en dirección delantera.


La forma de instalación del grupo 0+ pertenece a la categoría de utilidad




Coloque el asiento de la butaca en la 'dirección posterior' y colóquelo en el vehículo.

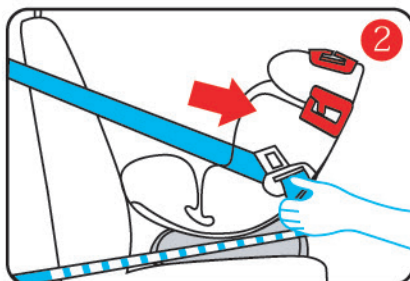


Tire del cinturón de seguridad de tres puntos y ajústelo.

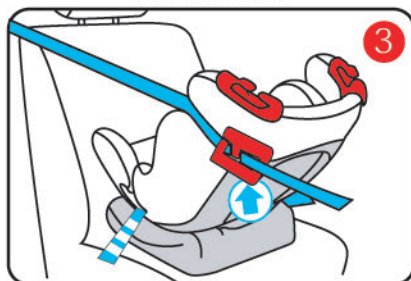


El cinturón del hombro del cinturón de seguridad de tres puntos debe ir en dirección opuesta del cinturón de seguridad.

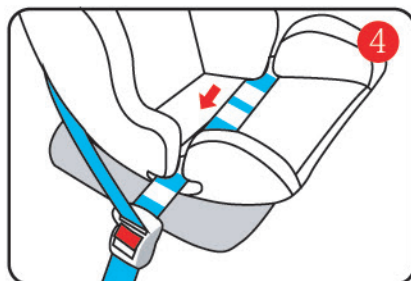

Atraviese sobre el asiento de la butaca y ajústelo el cinturón de seguridad

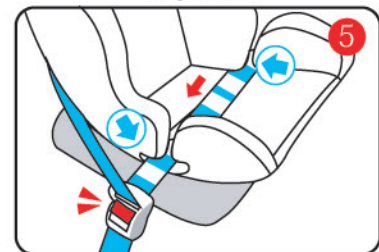


Ajuste el cinturón de seguridad sobre la ranura del cinturón de seguridad en ambos lados del asiento y abrache el cinturón de seguridad.

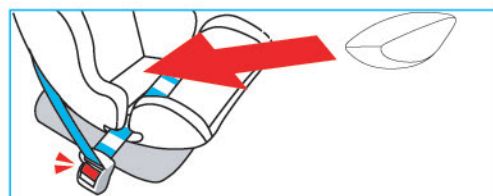


Nota: Para comodidad y seguridad, utilice el tapizado suave que viene de fábrica con este producto.

En caso de un niño recién nacido: Cuando el asiento este unido, coloque el asiento sobre el asiento.


UTILIZAR EL CINTURÓN DE 5 PUNTOS GRUPO 0+, I

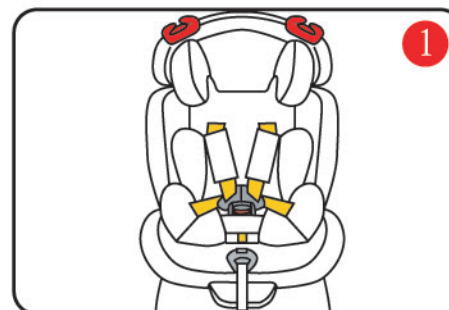


Asegúrese que la butaca se encuentre colocada correctamente en el vehículo. (Grupo 0+, I)

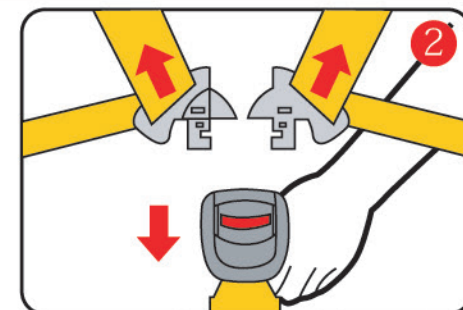

Presione el botón rojo del cinturón de cinco puntos y libere el seguro.

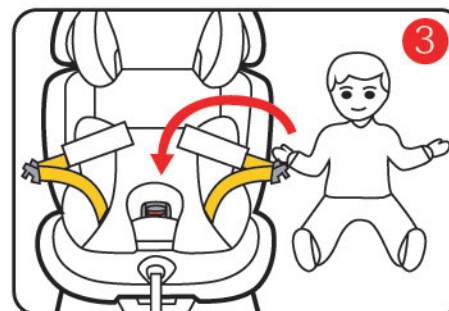


Coloque como muestra las ilustración el cinturón de seguridad en ambos lados, y coloque al niño en el asiento.

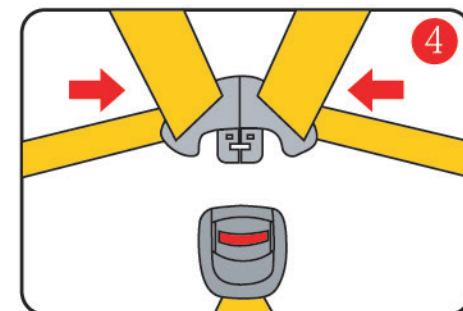

Coloque ambos ganchos juntos

Grupo 0+, utilice el cinturón de seguridad de 5 puntos, en dirección e instalación trasera.

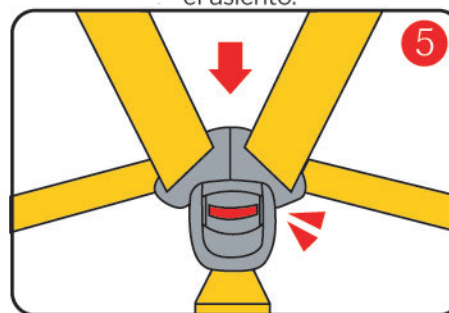


Inserte como muestra la hebilla en el seguro, y oirá un 'click' cuando se encuentre correctamente.




Instalación y dirección frontal. Grupo I utilice el cinturón de seguridad de 5 puntos.


AJUSTAR LA ALTURA DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS

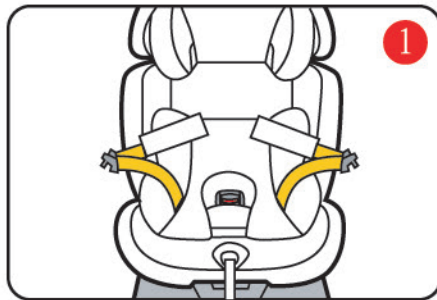


Libere el seguro del cinturón de seguridad de cinco puntos.

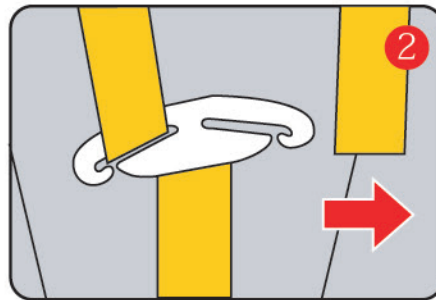


Quite el conector del cinturón del lado trasero del asiento.

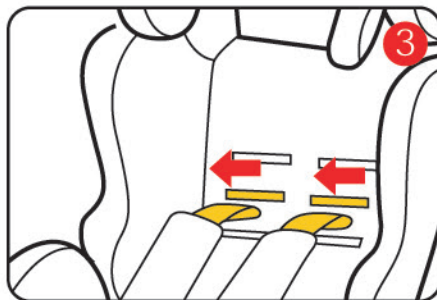


Quite los cintos de los hombros desde el frente del asiento.

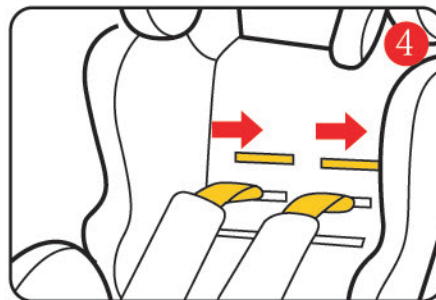


Coloque los cintos en la altura deseada.

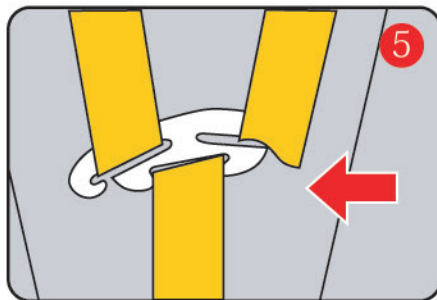

Cuando finalice el ajuste, colóque nuevamente el conector de los cintos en la parte trasera de la butaca.

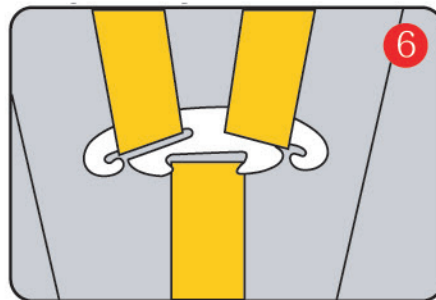

AJUSTAR LA ALTURA DE HOMBROS DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS

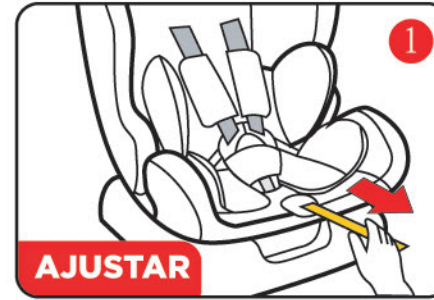


AJUSTAR

Tire del cinto del cinturón de seguridad de cinco puntos para ajustar correctamente.



Para un mejor ajuste, coloque dos dedos entre el niño y el cinto de seguridad.

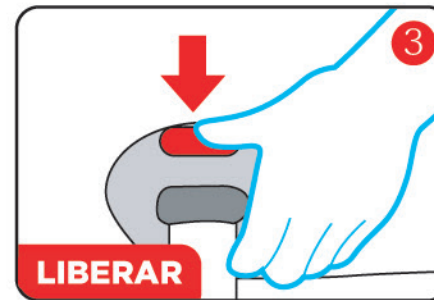


LIBERAR

Presione el botón del ajuste del cinto.




Tire de ambos cintos del hombro con la otra mano.

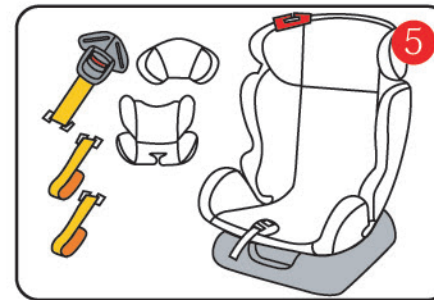


El cinturón de seguridad de cinco puntos puede quitarse cuando el niño pesa más de 15 kg o es más alto que 1 m.

ASEGURAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD


DE 9 MESES A 4 AÑOS - GRUPO 1 (9-18 KG)

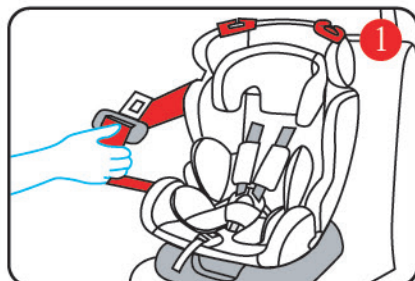


Coloque la butaca en el asiento del vehículo, ajuste en dirección frontal.

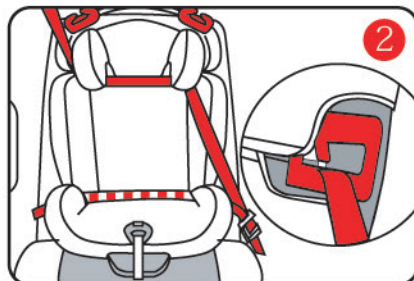


Utilice el cinturón de seguridad del vehículo como muestra la imagen. El cinturón no debe interferir con la cabecera.

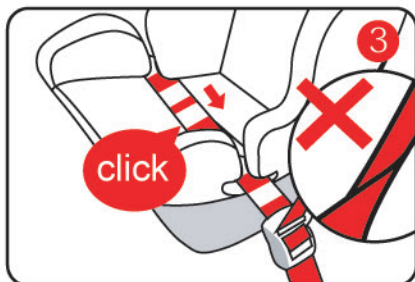

Atraviese sobre el asiento de la butaca, y ajuste el cinturón de seguridad del vehículo.

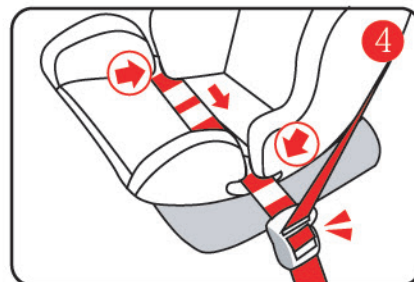

Asegure que el cinturón de seguridad pase por el lado trasero y asegure.

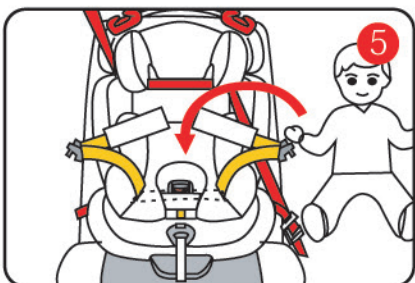


Coloque los dos cintos de la butaca por los costados, para poder sentar al niño en la butaca.



Una vez sentado, utilice el cinturón de seguridad de cinco puntos de la butaca para asegurar al niño. Ajuste la altura de la cabecera para una mejor comodidad.

GRUPO II DE 3 A 6 AÑOS (15 A 25 KG)

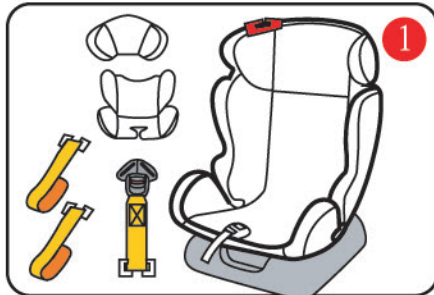


1 Quite el cinturón de seguridad de cinco puntos y el reductor de asiento. Ajuste la posición en dirección delantera.



2 Inserte el cinturón de seguridad de tres puntos sobre el tapizado del asiento y colóquelo debajo del brazo como muestra la imagen de referencia.



3 Asegure el cinturón de seguridad entre el respaldo y el apoyacabezas

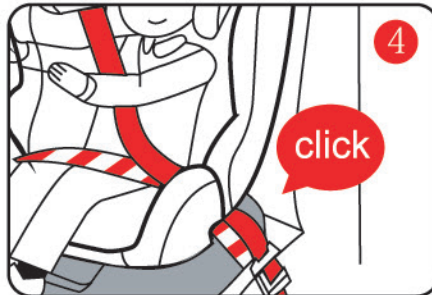

4 Coloque la hebilla del cinturón de seguridad en el seguro hasta que oiga un 'click'.




5 Ajuste el cinturón de seguridad.



6 Complete la instalación.
(El cinturón no debe estar enrollado)

ATENCIÓN: Compruebe que el cinturón de seguridad se encuentre colocado correctamente según la altura del hombro del niño.


GRUPO III DE 5 A 12 AÑOS (22 A 36 KG)

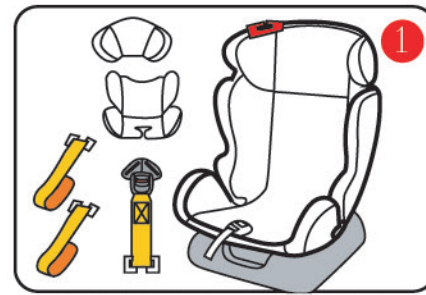


1 Quite el cinturón de seguridad de cinco puntos y el reductor de asiento. Ajuste la posición en dirección delantera.



2 Inserte el cinturón de seguridad de tres puntos sobre el tapizado del asiento y colóquelo debajo del brazo como muestra la imagen de referencia.

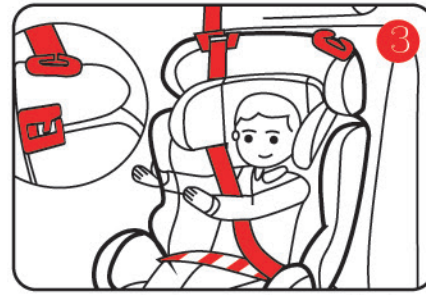

3 Asegure el cinturón de seguridad a través del respaldo y el apoyacabezas

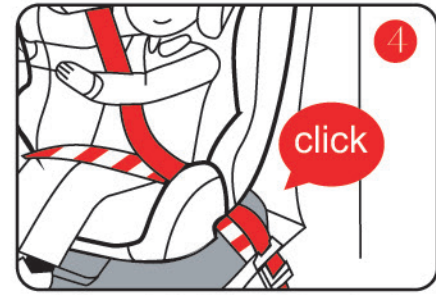

4 Coloque la hebilla del cinturón de seguridad en el seguro hasta que oiga un 'click'.



5 Ajuste el cinturón de seguridad.



6 Complete la instalación.
(El cinturón no debe estar enrollado)
Luego, ajuste correctamente en la ranura 1 o 2 según se requiera.

ATENCIÓN: Compruebe que el cinturón de seguridad se encuentre colocado correctamente según la altura del hombro del niño.