

LOVE smart

COCHECITO / HUEVITO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART.1010

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

Índice

01/	
Información vital / Advertencias.....	4
02/	
Edad y peso adecuados.....	6
03/	
Descripción del producto.....	7
04/	
Modos de uso.....	9
4.1. Modos de uso y sus propósitos.....	9
4.2. Ajuste del ángulo de rotación del mango.....	10
4.3. Transición entre modos.....	11
4.4. Modo sobre la marcha.....	17
05/	
Asegurar al bebé en el asiento del automóvil.....	19
5.1. Ajustar las correas de los hombros (#8) a la altura de su bebé.....	22
5.2. Girar la manija (#2).....	25
5.3. Aflojar las correas de los hombros (#8).....	25
5.4. Colocación de la almohada de ajuste de altura para bebés (#27).....	26
5.5. Soporte para la cabeza (#23).....	26
5.6. Asegurar a su bebé usando el arnés.....	27
5.7. Ajustar las correas.....	29
5.8. Lista de verificación para asegurarse de que su bebé está abrochado correctamente.....	30

06/	
Uso de la Silla de auto en el vehículo.....	31
6.1. Asegurar el asiento de seguridad en su vehículo.....	35
6.2. Lista de verificación para asegurarse de que su asiento de seguridad está correctamente instalado.....	38
6.3. Quitar la sillita de auto del vehículo.....	39
07/	
Cuidados y mantenimiento	40
7.1 Cuidado de la hebilla del arnés.....	41
7.2. Limpieza.....	41
7.3. Quitar la capota.....	42
7.4. Quitar la funda del asiento.....	43
7.5. Colocación de la cubierta del asiento.....	46
7.6. Colocación de la capota.....	52
08/	
Instalación en aviones.....	54
09/	
Garantía de dos años	57
10/	
Tarjeta de garantía.....	58

Felicidades

Para proteger correctamente a su bebé, la butaca para el automóvil siempre debe usarse e instalarse como se describe en estas instrucciones.

 **Importante:** conserve estas instrucciones para futuras consultas. Lea atentamente estas instrucciones, la seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue estas instrucciones. Tenga siempre a mano las instrucciones de uso.

1 / Información vital / Advertencias.



¡ADVERTENCIA!

Para la protección de su bebé, esta butaca de auto **NO es adecuada** para lo siguiente:

- Como sustituto de una cuna. Los huevitos, butacas y cochecitos solo deben utilizarse para transportar bebés o niños.
- Para transportar a más de un niño.



¡ADVERTENCIA!

En caso de accidente automovilístico, se producen tensiones violentas, si estuvo involucrado en un accidente automovilístico, le recomendamos que cambie el dispositivo.



¡ADVERTENCIA!

No modifique ni añada nada a la Sillita para el automóvil.



¡ADVERTENCIA!

Solo apto si los vehículos homologados están equipados con cinturones de seguridad de cintura/3 puntos/estáticos/con retractor, homologados según GB 14166 o ECE R16

**¡ADVERTENCIA!**

No utilice este producto si alguno de sus componentes está roto o falta.

**¡ADVERTENCIA!**

Cualquier equipaje u otros objetos susceptibles de causar lesiones en caso de colisión deberán estar debidamente asegurados.

**¡ADVERTENCIA!**

Nunca deje al niño desatendido.

**¡ADVERTENCIA!**

Este producto no es adecuado para correr o patinar.

**¡ADVERTENCIA!**

No permita que el niño juegue con este producto.

**¡ADVERTENCIA!**

Cuando esté fuera del automóvil, siempre use el freno de mano cuando coloque y retire al niño del Asiento para el automóvil, o cuando esté parado.

**¡ADVERTENCIA!**

Es peligroso utilizar dispositivos alterados o dispositivos sin la aprobación de la autoridad competente.

**¡ADVERTENCIA!**

Es peligroso no seguir de cerca las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricante del sistema de sujeción para niños.

2 / Edad y peso adecuados.

La butaca está diseñado para uso orientado hacia atrás únicamente.

Grupo: 0+

Peso: hasta 13 kg.

Edad: 0-24 meses

El cochecito está destinado a niños desde el nacimiento y hasta 13 kg.

Grupo de peso	Dirección de instalación	Método de instalación	Tipo	Tamaño ISOFIX	Base necesaria	Ángulo del asiento
0+	Orientado hacia atrás	cinturón de seguridad vehicular de 3 puntos	universal	/	No	No ajustable

Información de seguridad



¡ADVERTENCIA!

NO use el asiento para el automóvil si se aplica alguno de los siguientes casos:



- Si el niño supera los 13 kg de peso.
- Las correas del arnés están en ranuras más altas que la altura de los hombros del niño. (Ver figura a la izquierda)
- La parte superior de la cabeza está a menos de 2,5 cm de la parte superior de la carcasa de la butaca. (Ver figura a la izquierda)



Mínimo 2,5 cm

3/Descripción general del producto.



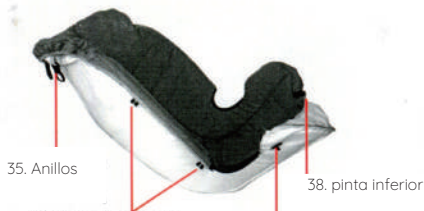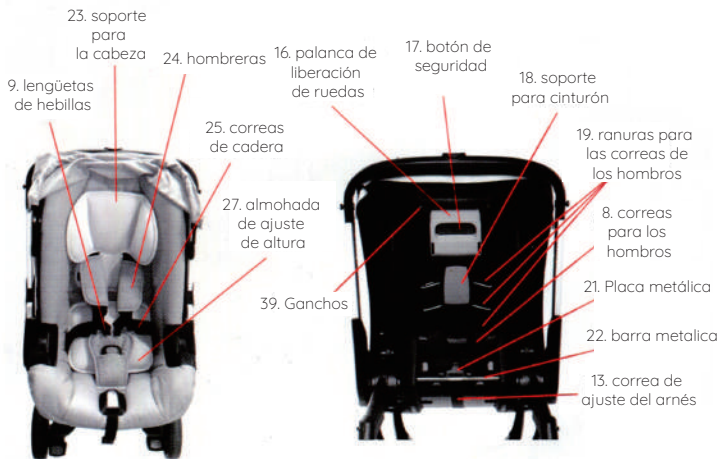

36. Pasadores de plástico laterales

37. Pasadores de guía de la correa

4 / Modos de uso.

4.1 Modos de uso y sus propósitos



Modo butaca de auto

Cuando viaje en un vehículo, utilice siempre este modo (Consulte el capítulo #6 de este manual para obtener instrucciones sobre cómo asegurar y soltar en el vehículo).



Mecedor

Utilice el modo de arrastre para maniobrar el producto fácilmente mientras camina o se sienta junto a él.



Modo cochecito

Utilice el modo cochecito cuando salga del vehículo y desee pasear con su bebé.

4.2 Ajuste del ángulo de rotación de la manija

Puede enganchar la manija (#2) en tres posiciones:



- A. Presione los botones de rotación de la manija (#5) en ambos lados simultáneamente.
- B. Con los botones de rotación de la manija (#5) presionados, comience a girarla (#2) hacia la posición deseada.
- C. Asegúrese de que la manija no gire más de la posición deseada (A, B o C).
- D. Suelte los botones de rotación de la manija (#5) y gírela hasta que se enganche en ambos lados en la posición deseada y se bloquee en su lugar. Debería escuchar un sonido de "clik".



4.3. Transición entre modos



¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén enganchados antes de su uso.



¡ADVERTENCIA!

Para evitar lesiones, asegúrese de mantener a su hijo lejos al desplegar y plegar este producto.

Al plegar y desplegar el arnés, asegúrese de que su hijo esté sujeto con el arnés (los brazos y las piernas se mantengan alejados de las piezas móviles) o alejados cuando no esté sentado.

Del modo butaca para el auto al modo cochecito

A. Presione los botones de rotación de la manija (#5) en ambos lados simultáneamente y gire la manija (#2) a la posición superior (B).



B. Suelte la butaca del cinturón (consulte el capítulo 6 de este manual para obtener instrucciones sobre cómo asegurar y soltar la butaca en el vehículo).



C. Saque la butaca del y luego sosténgala con una mano.

D. Con la otra mano, presione el botón de seguridad (#17) y apriete la palanca de liberación de las ruedas (#16) para liberar el mecanismo de las ruedas. Las ruedas se desplegarán.

*Como alternativa a las etapas cd: puede sacar el asiento para



*Como alternativa a las etapas cd: puede sacar la butaca del automóvil y colocarlo en el suelo, y luego presionar el botón rojo de seguridad (#17) y apretar la palanca de liberación de las ruedas (#16), para soltar el mecanismo de las ruedas. En esta opción, debe levantar la butaca mientras la sigue apretando para permitir que las ruedas se desplieguen.

E. Presione los botones de rotación de la manija (#5) en ambos lados simultáneamente, y gírelo a la posición (#A).



F. Presione el botón de extensión de la manija (#1) y tire de la manija hacia usted para extender su longitud.



Del modo cochecito al modo butaca de auto

A. Presione el botón de extensión de la manija (n.º 1) y empuje hacia abajo la manija (n.º 2) para regresar la manija a su modo más corto.



B. Presione los botones de rotación de la manija (#5) en ambos lados simultáneamente y gire la manija (#2) a la posición superior (B).



C. Pise el pedal rojo de bloqueo del freno (#14) para bloquearlo. Alternativamente, coloque su pie delante de la rueda para bloquear su movimiento.



D. Sostenga el cochecito por la manija con una mano y con la otra mano presione el botón de seguridad (#17) y apriete la palanca de liberación de las ruedas (#16).



E. Mientras aprieta, apoye el producto contra las ruedas traseras (#7). hasta que comiencen a plegarse, y luego bájelo hasta el suelo, hasta que las ruedas estén completamente plegadas y trabadas en su lugar.



F. Levante la butaca por la manija (#2) y colóquela en el vehículo.

G. Asegure la butaca en el vehículo (Consulte el capítulo n.º 6 de este manual para obtener instrucciones sobre cómo asegurar y soltar la butaca en el vehículo).

H. Presione los botones de rotación de la manija (#5) en ambos lados simultáneamente, y gírelo a la posición A.



4.4. Modo cochecito

Frenos traseros

Las ruedas traseras están equipadas con un sistema de frenado que le permite usar un solo pedal para controlar ambas ruedas traseras. Para aplicar los frenos, presione el pedal rojo de bloqueo del freno (#14) ubicado al lado de la rueda derecha. Para soltar los frenos, el pedal verde de liberación de frenos (#15) ubicado al lado



de la rueda izquierda. El freno debe estar siempre puesto al meter o sacar al niño. ¡Use siempre el freno de estacionamiento cuando coloque y retire al niño, o cuando se quede quieto aunque sea por unos momentos! Siempre revisa que el freno esté totalmente enganchado.

15. pedal de liberación de freno (verde)

14. pedal de bloqueo de freno (rojo)



¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén enganchados antes de su uso.

**¡ADVERTENCIA!**


Cualquier carga sujeta a la manija afecta la estabilidad del vehículo.

Nota importante: debe retirar todas las bolsas del vehículo antes de plegar las ruedas y pasar al modo Car Seat.

5 /Asegure a su bebé en la butaca para el auto

✗	en el asiento del acompañante	sí
✓	en el asiento trasero externo	sí
!	en el asiento trasero central con cinturón de 3 puntos	sí
✗	en el asiento mirando hacia adelante	no
✗	en el asiento mirando hacia los lados	no

Tenga en cuenta las normas aplicables a su país.

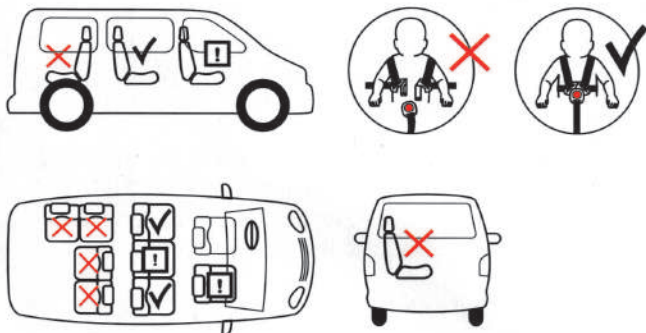

¡ADVERTENCIA!

Para la protección de su bebé:


- Asegure siempre a su bebé en la sillita para el auto utilizando el sistema de retención.
- Como regla general: cuando se usa en el automóvil, cuanto más ceñido quede el cinturón sobre el cuerpo de su hijo, más seguro estará su hijo. Asegúrese de que el cinturón quede ajustado cuando lo use en el automóvil.
- Tenga en cuenta que el cinturón está apretado y no torcido.
- Se recomienda que los niños no sean dejado desatendido en la sillita para el auto.
- Es peligroso utilizar esta sillita para el automóvil en una superficie elevada, por ejemplo, una mesa.



¡ADVERTENCIA!

- Nunca permita que la correa de ajuste del arnés (#13) quede atrapada en las piezas móviles (por ejemplo, puertas automáticas, escaleras mecánicas, etc.).
- Las partes de metal y plástico del Asiento de seguridad pueden calentarse con el sol.
¡ADVERTENCIA! Su hijo puede quemarse. Proteja a su hijo y la Sillita para el automóvil de la luz solar intensa (p. ej., colocando un paño ligero sobre la silla).
- Se recomienda sacar al bebé del asiento con frecuencia para aliviar la columna vertebral del bebé, tanto dentro como fuera del coche. Tenga en cuenta que se recomienda tomar descansos frecuentes durante los viajes largos.
- El vehículo no reemplaza una cuna o una cama. Si su hijo necesita dormir, debe colocarlo en un camastro, cuna o cama adecuados.
- Este producto no está diseñado para uso prolongado de periodos de sueño.

5.1. Ajuste de las correas de los hombros (#8) a la altura de su bebé

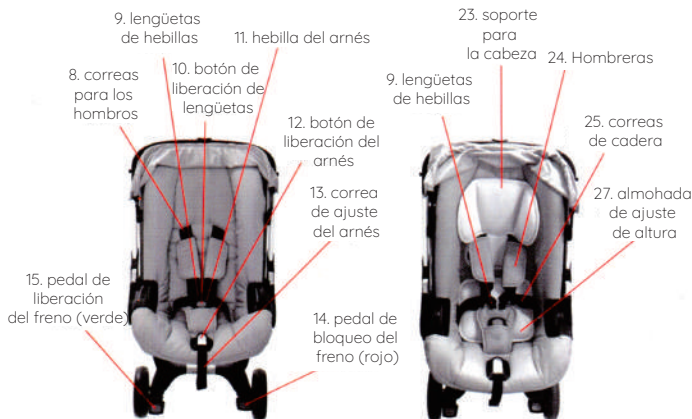

La primera vez que usa el asiento para el automóvil y a medida que su bebé crece, debe ajustar las correas de los hombros (#8) a la altura de su bebé de la siguiente manera:



Cuando las correas de los hombros (#8) están ajustadas correctamente, pasan por las ranuras de las correas de los hombros (#19) o ligeramente por debajo.

- Coloque al bebé en la sillita para el auto y ubique las ranuras correctas de la correa para el hombro (#19) para la altura de su bebé, entonces saque a su bebé de la sillita.
- En la parte trasera de la sillita para el auto, desconecte las correas de los hombros (#8) de la placa de metal (#21).
- Inserte las correas de los hombros (#8) en las ranuras correctas (#19).
- Vuelva a conectar las correas a la placa de metal (#21).



¡ADVERTENCIA!


Asegúrese de que todas las correas no estén torcidas y que las correas de los hombros (#8) estén correctamente insertadas en las ranuras de las correas de los hombros (#19). Vea la imagen a continuación para el montaje correcto.

**¡ADVERTENCIA!**

Asegúrese de que las correas de los hombros (#8) estén correctamente reconectadas a la placa de metal (#21). Vea la imagen a continuación para el montaje correcto.

**¡ADVERTENCIA!**

Asegúrese de que las correas de los hombros (#8) estén ensambladas a la placa de metal (#21) de manera que todas queden ubicadas entre la barra de metal (#22) y el cuerpo del asiento. Ninguna parte debe pasar por encima de la barra de metal (#22). Vea la imagen a continuación para el montaje correcto.

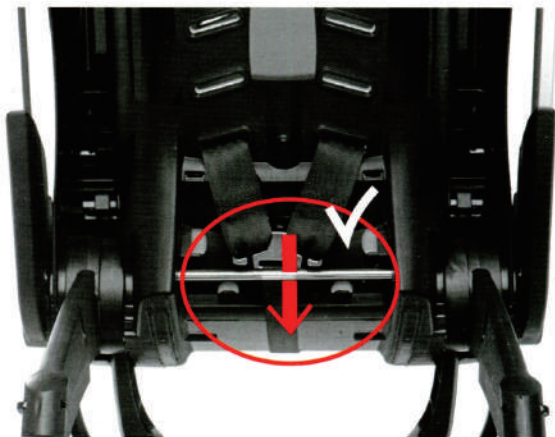

5.2. Girar la manija (#2)

Gire la manija a la posición C




5.3. Aflojar las correas de los hombros (#8)

Presione el botón de liberación del arnés (#12) y al mismo tiempo tire de ambas correas de los hombros (#8) hacia usted. Para bebés de tamaño pequeño, tenga en cuenta los siguientes pasos 5.4 y 5.5.



5.4. Colocación de la almohada de ajuste de altura para bebés (#27)

Coloque la almohada de ajuste de altura para bebés (#27) en la parte más baja del asiento. Las correas de los hombros (#8) deben pasar por las ranuras (#19) al nivel de los hombros o ligeramente por debajo. Cuando las correas de los hombros pueden pasar por las ranuras al nivel de los hombros o ligeramente por debajo sin usar la almohada de ajuste de altura para bebés, se puede quitar la almohada.



Esta almohada de ajuste de altura para bebés está diseñada únicamente para recién nacidos.



Retire la almohada de ajuste de altura para bebés cuando los hombros de su hijo estén por encima de las ranuras más bajas de la correa para los hombros, cuando esté sentado en el asiento para el automóvil sin la almohada de ajuste de altura para bebés.


Siga usando el soporte para la cabeza después de quitar la almohada de ajuste de altura para bebés mientras lleve a su hijo en el asiento para el auto.

5.5. Soporte para la cabeza (#23)

- Asegúrese de que las correas de apoyo para la cabeza estén conectadas a la parte posterior de la almohada de ajuste de altura (#27).
- El soporte para la cabeza (#23) debe ajustarse de modo que las correas de los hombros (#8) estén al mismo nivel que los hombros de su bebé o ligeramente por debajo.

5.6. Asegurar a su bebé usando el arnés



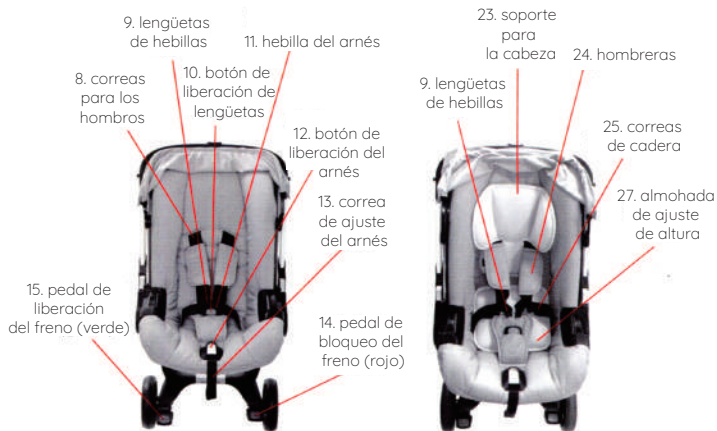

- Afloje las correas de los hombros (vea el capítulo #5.3)
- Suelte las lengüetas de la hebilla (#9) del arnés (#11) presionando el botón de liberación de las lengüetas (#10).
- Coloque a su bebé en el asiento para el automóvil.
- Coloque las correas de los hombros (#8) sobre los hombros de su bebé.

**¡ADVERTENCIA!**

Las correas de la cadera (#25) deben quedar lo más bajas posible sobre las caderas de su bebé.

- Recomendamos no utilizar las correas de los hombros sin las hombreras.

**¡ADVERTENCIA!**

No retuerza ni intercambie las correas de los hombros.(#8).

- Ponga las dos lengüetas de la hebilla (#9) juntas y enganche las lengüetas de la hebilla (#9) en la hebilla del arnés (#11) hasta escuchar un CLICK.
- Asegúrese de que el soporte para la cabeza (#23) esté colocado correctamente.
- Apriete las correas hasta que estén en contacto con el cuerpo de su bebé. (ver siguiente capítulo #5.7)

5.7. Ajustar las correas

Tire de la correa de ajuste del arnés (#13) hasta que el arnés quede derecho en contacto con el cuerpo de su bebé.






¡ADVERTENCIA!

Nunca debe haber más de un dedo de espacio entre las correas de los hombros y los hombros de su bebé.

5.8. Lista de verificación para asegurarse de que su bebé esté correctamente abrochado.



PARA LA SEGURIDAD DE SU BEBÉ, COMPRUEBE LO SIGUIENTE

- Las correas para los hombros (#8) de la butaca están cerca del cuerpo sin apretar demasiado al niño.
- Las correas de los hombros (#8) están ajustadas correctamente, las correas no están retorcidas.
- Las lengüetas de la hebilla (#9) están enganchadas en la hebilla del arnés (#11).

6 / Uso de la butaca de auto en el vehículo.

Tenga en cuenta las instrucciones sobre el uso de los sistemas de retención infantil descrito en el manual de fábrica de su vehículo.



¡ADVERTENCIA!

En un accidente, se producen fuerzas enormes. Nunca intente asegurar a un niño en su regazo con el cinturón de seguridad del vehículo o sujetándolo.



¡Asegure a su hijo en la butaca para cada viaje!

Asegure siempre la butaca en el asiento del vehículo en una posición orientada hacia atrás.



¡ADVERTENCIA!

Una bolsa de aire que golpee la butaca puede causar lesiones graves a su hijo.

**NO lo use en un asiento de pasajero con airbag de frente**

Para asientos con airbags laterales, tenga en cuenta las instrucciones de fábrica de su vehículo.

**¡ADVERTENCIA!**

Le aconsejamos que todos los elementos rígidos y plásticos de la sillita para el automóvil deben estar ubicados e instalados de manera que no puedan, durante el uso diario del vehículo, quedar atrapados por un asiento móvil o en una puerta del vehículo.

La butaca está homologada para su uso con el cinturón de 3 puntos del vehículo (universal)

Instalación con el cinturón de 3 puntos del vehículo (universal)



¡ADVERTENCIA!

El uso de un cinturón de 2 puntos aumenta sustancialmente el riesgo de lesiones para su hijo en caso de accidente.



Utilizar siempre un cinturón de 3 puntos homologado.

El cinturón de seguridad del vehículo debe estar homologado según ECE R 16. GB14166 o un estándar comparable (consulte la etiqueta de prueba en el cinturón con una "E" o "e" en un círculo).

Siga estas instrucciones cuando use su asiento de seguridad:



En la dirección de viaje

NO



Contra la dirección de viaje

SÍ



Con cinturón de 2 puntos

NO



Con cinturón de 3 puntos

SÍ



Por favor, no deje a su hijo desatendido en el asiento para el automóvil



Para la protección de todos los ocupantes del vehículo

En el caso de una parada de emergencia o un accidente, las personas u objetos no asegurados pueden causar lesiones a otros ocupantes del vehículo. Compruebe siempre que...

- Los respaldos de los asientos del vehículo estén bloqueados (es decir, que haya un pestillo en el asiento trasero plegable).
- Todos los objetos pesados o afilados en el vehículo (p. ej., en la bandeja para paquetes) están asegurados.
- Todas las personas en el vehículo tengan sus cinturones de seguridad puestos.
- La Sillita para el auto siempre esté asegurada cuando está en el vehículo, incluso si no hay ningún niño en ella.

Para proteger su vehículo

Algunas fundas de asientos de vehículos hechas de materiales sensibles (por ejemplo, terciopelo, cuero, etc.) pueden desarrollar marcas de desgaste cuando se usan asientos de automóviles. Esto se puede evitar colocando la cubierta del asiento del vehículo debajo del asiento para el automóvil.

6.1. Asegurar la butaca en su vehículo



Para asegurar la butaca con el cinturón de 3 puntos de su vehículo, proceder de la siguiente manera:





PASO 1: Coloque la butaca mirando hacia atrás en el asiento del vehículo (el bebé mira hacia atrás).

Nota: No se recomienda la instalación de la butaca en el asiento delantero del vehículo, aunque es posible.

PASO 2: Asegúrese de que la manija (#2) esté en posición B.

PASO 3: Abroche el cinturón de seguridad del vehículo (#30) a la hebillilla del asiento del auto.(#31).

PASO 4: Pase el cinturón de cintura (#29) por las guías azules de la butaca (#3) en ambos lados del asiento.



¡ADVERTENCIA!

No tuerza el cinturón.

PASO 5: Apriete la sección del cinturón de cintura del cinturón de seguridad del vehículo (#29) tirando de la correa diagonal (#28).



¡ADVERTENCIA!

(Consulte la imagen en la página 36) La hebilla de la butaca (n.º 31) no debe colocarse en la guía azul del cinturón (n.º 3) ni extenderse tanto hacia adelante que quede frente (en la dirección de desplazamiento) del cinturón, guía de la correa azul (#3). Nota: Si este fuera el caso, pruébelo en un asiento diferente. Si tiene alguna duda sobre la instalación, no dude en contactarnos.

PASO 6: Jale la correa diagonal del cinturón de

PASO 6: Jale la correa diagonal del cinturón de seguridad del vehículo (#28) detrás del extremo de la cabeza de la butaca.

PASO 7: Coloque la correa diagonal del cinturón de seguridad del vehículo (#28) entre



¡ADVERTENCIA!

No tuerza el cinturón.

Apriete la sección de la correa diagonal del cinturón de seguridad del vehículo (#28).

PASO 8: Gire la manija (#2) a la posición A del asiento del automóvil (para obtener instrucciones sobre cómo girar la manija, consulte el capítulo (#4.2).



¡ADVERTENCIA!

No utilice ningún contacto de soporte de carga que no sean los descritos anteriormente.


6.2. Lista de verificación para asegurarse de que su asiento de automóvil esté instalado correctamente



Para la seguridad de su bebé, verifique que:

- La butaca está sujeta en contra de la dirección de viaje.
- La sillita para el automóvil está asegurada con un cinturón de 3 puntos únicamente.
- La sección del cinturón de regazo del cinturón de seguridad del vehículo (#29) corre a través de ambas guías azules de la correa (#3) en el asiento de coche.
- La sección de la correa diagonal del cinturón de seguridad del vehículo (n.º 28) se extiende entre el soporte del cinturón azul (#18) y el Asiento de seguridad.
- La hebilla del asiento del vehículo (#31) no está colocada en la guía del cinturón azul (#3) o antes de la guía del cinturón azul (#3).
- El cinturón de seguridad del vehículo está tensado y no retorcido.

6.3. Quitar la sillita de auto del vehículo

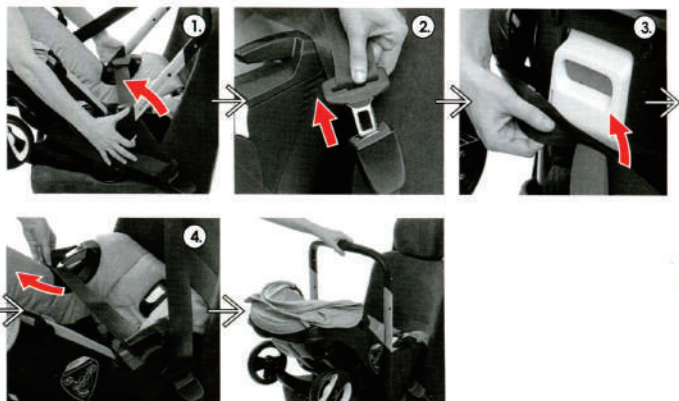

PASO 1: Gire la manija (#2) a la posición B del asiento del automóvil (para obtener instrucciones sobre cómo girar la manija, consulte el capítulo (#4.2).

PASO 2: Libere la hebilla del cinturón de seguridad (#31).

PASO 3: Desenganche la correa diagonal del cinturón de seguridad del vehículo (# el sujetador del cinturón azul (#18)).

PASO 4: Saque la sección del cinturón de seguridad del vehículo (#29) de las guías de correa azul (#3).

7 / Cuidados y mantenimiento.



Para conservar el efecto protector.

- En caso de accidente a una velocidad de colisión superior a 10 km/h, la sillita para el automóvil podría sufrir daños que no son necesariamente evidentes. En este caso, la silla de auto debe ser reemplazada. Deséchela correctamente.
- Compruebe periódicamente todas las piezas importantes en busca de daños. Asegúrese del correcto funcionamiento de todos los componentes mecánicos.
- Para evitar daños o roturas, asegúrese de que la sillita para el automóvil no quede atrapada en la puerta del automóvil, las guías del asiento, etc.
- Si la sillita para el automóvil se daña (por ejemplo, después de dejarla caer), debe ser inspeccionada.
- La silla de auto no debe usarse sin la funda del asiento.
- Nunca utilice repuestos o accesorios que no sean los suministrados originalmente. Nunca reemplace la funda del asiento con otra que no sea la funda del asiento original, porque la funda constituye una parte integral del desempeño del sistema de retención.

7.1. Cuidado de la hebilla del arnés



¡ADVERTENCIA!

Solo se debe utilizar el siguiente procedimiento de limpieza. La desviación de este procedimiento puede provocar lesiones graves.

1. ENJUAGUE SOLAMENTE CON AGUA TIBIA/CALIENTE. Para facilitar la limpieza: Retire las lengüetas de la hebilla. No es necesario quitar la correa de la entrepierna del asiento. Sumerja repetidamente la hebilla en una taza de agua tibia, máximo 60 °C. El movimiento del agua eliminará los contaminantes de la hebilla.

2. NO UTILICE DETERGENTES, LIMPIADORES, DISOLVENTES Y LIMPIADORES DOMÉSTICOS. Estas sustancias pueden afectar el rendimiento de la hebilla y provocar lesiones graves.

3. NUNCA UTILICE HERRAMIENTAS PARA PROBAR DENTRO DE LA HEBILLA NI SECADORES DE AIRE CALIENTE. Se pueden producir daños en la hebilla que reduzcan el rendimiento y provoquen lesiones o la muerte.

4. NUNCA APLICAR LUBRICANTES A LA HEBILLA. La hebilla se podría dañar, lo que reduce el rendimiento y puede provocar lesiones graves.

7.2. Limpieza

Utilice siempre fundas de tela genuinas para el asiento del automóvil, ya que la funda del asiento es una parte integral del sistema del asiento del automóvil. El uso de las fundas de los asientos originales ayuda a mantener un sistema seguro y en funcionamiento.



La silla de auto no debe usarse sin la funda del asiento.

- La funda del asiento se puede quitar y lavar con un detergente suave. Siga estas instrucciones de lavado para evitar dañar la funda del asiento: Lavar a máquina, en frío; No usa blanqueador; No secar en secadora; Caída seca; No escurrir; No planchar; No lavar en seco. Tenga en cuenta las instrucciones de la etiqueta de lavado de la funda. Se deben seguir las mismas instrucciones de lavado al lavar la capota.

- Las piezas de plástico se pueden limpiar con agua jabonosa. No utilice agentes de limpieza agresivos (como disolventes).




¡ADVERTENCIA!

Nunca quite las lengüetas de la hebilla (#9) de las correas.

7.3 Quitar la capota

PASO 1: Saque los 3 pasadores traseros de la capota (#33) en la parte trasera de ésta (#4).



PASO 2: Saque el lomo de la capota (#32) de las bisagras (#34).




PASO 3: Retire la tela del lomo.



7.4 Quitar la funda del asiento


PASO 1: Afloje las correas de los hombros (#8) por completo.




PASO 2: Suelte la hebilla del arnés (#11).



PASO 3: Desconecte las correas de los hombros (#8) de la placa de metal (#21) ubicada en la parte trasera del asiento del automóvil.

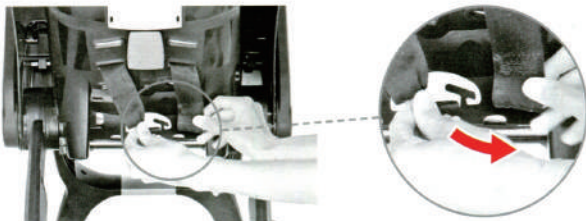


PASO 4: Saque las correas de los hombros (#8) desde el frente y quite las hombreras (#24) de ellas.



PASO 5: Suelte la cubierta del asiento de los 4 ganchos (#39) detrás del área de la cabeza del asiento del automóvil.



PASO 6: Quite los pasadores laterales (#36) de ambos lados de la cubierta del asiento.



PASO 7: Quite la cubierta del asiento de alrededor de la guía del cinturón (#3).



PASO 8: Saque los pasadores de guía del cinturón (#37) y el pasador inferior (#38) de la cubierta del asiento.



PASO 9: Tire hacia arriba de la cubierta del asiento alrededor del botón de liberación del arnés (#12) y la hebilla del arnés (#11) para quitar la cubierta del asiento por completo.



7.5 Colocación de la funda del asiento



¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que todas las correas no estén torcidas y que las correas de los hombros (#8) estén correctamente insertadas en las ranuras de las correas de los



¡ADVERTENCIA!


Asegúrese de que las correas de los hombros (#8) estén correctamente reconectadas a la placa de metal (#21). Vea la imagen a continuación para el montaje correcto.



¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que las correas de los hombros (#8) estén ensambladas a la placa de metal (#21) de manera que todas queden ubicadas entre la barra de metal (#22) y el cuerpo del asiento. Ninguna parte debe pasar por encima de la barra de metal (#22). Vea la imagen a continuación para el montaje correcto.


PASO 1: Pase las correas de los hombros (#8) a través de las ranuras en el área del regazo de la cubierta del asiento.



PASO 2: Pase la hebilla del arnés (#11) a través de la ranura designada en la cubierta del asiento y sáquela del otro lado.



PASO 3: Vuelva a colocar la funda del asiento alrededor del botón de liberación del arnés (#12).



PASO 4: Meta el pasador inferior (#38) en la parte inferior del asiento del automóvil.




PASO 5: Meta los pasadores guía de la correa (#37) en ambos lados.





PASO 6: Meta la funda del asiento alrededor de la parte inferior del asiento del automóvil.




PASO 7: Meta la cubierta del asiento alrededor de las guías del cinturón (#3) en ambos lados.



PASO 8: Meta los pasadores laterales (#36) en ambos lados del cuerpo del asiento para el automóvil.




PASO 9: Enhebre los 4 anillos (#35) unidas al área de la cabeza de la funda del asiento, a través de las ranuras en la parte superior del asiento del automóvil, y fíjelas a los ganchos (#39).



PASO 10: Pase las correas de los hombros (#8) a través de las ranuras apropiadas para las correas de los hombros (#19).


¡IMPORTANTE! Las correas de los hombros deben pasar a la misma altura o ligeramente por debajo de los hombros del niño.



PASO 11: Vuelva a conectar las correas de los hombros a la placa de metal (#21) en la parte trasera del asiento del coche.


¡IMPORTANTE! Asegúrese de que las correas no estén torcidas.

¡IMPORTANTE! Las correas de los hombros, unidas a la placa de metal, DEBEN pasar ENTRE la barra de metal y el cuerpo del asiento.




7.6 Colocación de la capota


PASO 1: Vuelva a colocar la lona en el lomo de la capota (#32).



PASO 2: Enganche el lomo de la capota (#32) en las bisagras de esta (#34)



PASO 3: Vuelva a conectar los 3 pines de la capota (#33) en la parte posterior de la capota (#4)

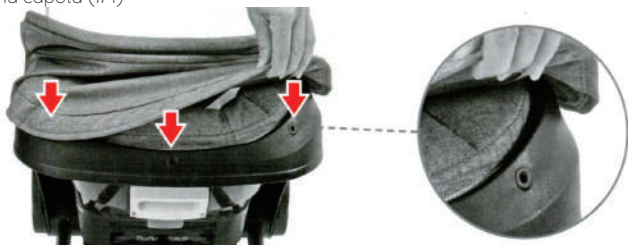

8 / Instalación en aviones.

1 / Introducción


Simple Parenting recomienda enfáticamente que los niños de hasta 35 lb (13 kg) usen un sistema de sujeción para niños con arnés certificado u otro dispositivo aprobado para viajar en avión. La butaca (grupo 0+) también se puede utilizar en un avión para garantizar un vuelo seguro de un bebé en un avión. Al instalar el asiento infantil para el automóvil en un avión, instálelo de la misma manera que la instalación del portabebés con el método de enrutamiento del cinturón de seguridad del vehículo/cinturón de regazo solamente.

Instrucciones generales de seguridad

-  El uso de la butaca solo está permitido en un avión con cinturón de seguridad de 2 puntos.
-  El asiento para niños solo se puede instalar en estos asientos de avión aprobados por el operador de la aeronave.
-  Úselo solo en un asiento de avión orientado hacia adelante.
-  Use solo la dirección de instalación hacia atrás cuando instale el asiento infantil para el automóvil.
-  Es posible que el asiento infantil para el automóvil no se instale dentro del alcance efectivo de una bolsa de aire.
-  Ajuste el Asiento de seguridad para bebés al tamaño de su hijo de acuerdo con las recomendaciones del manual de instrucciones del Asiento de seguridad para bebés.
-  No use este sistema de sujeción si no se puede lograr una instalación segura.
-  El asiento infantil para el automóvil siempre debe estar asegurado con el cinturón de seguridad. incluso cuando la señal "Abróchense los cinturones" está apagada. Un asiento para niños no asegurado podría lesionar a los pasajeros en caso de accidente, turbulencia o aterrizaje de emergencia.

Instalación

- A.** Coloque el asiento infantil para el automóvil en el asiento respectivo del avión en una posición orientada hacia atrás.
- B.** Doblar los reposabrazos hacia arriba podría facilitar la instalación de su sillita para auto.
- C.** Pase ambos extremos del cinturón de regazo a través de las guías del cinturón de la sillita para el auto.
- D.** ¡Asegúrese de que los cinturones no estén torcidos!
- F.** Ahora, cierre la hebilla del cinturón (ilustración n.º 1) y apriete el cinturón (ilustración n.º 2).



5/ Cómo quitar la butaca

Desabroche el cinturón de seguridad de acuerdo con las instrucciones de la compañía aérea.

9 / Garantía

Garantizamos que la silla de auto ha sido fabricada de acuerdo con las normas y regulaciones de seguridad chinas y europeas, y está cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

El período de garantía es efectivo desde el día de la compra.

La garantía **no** se aplica en los siguientes casos:

- Signos naturales de desgaste y daños resultantes de un exceso
- Daños resultantes de un uso inapropiado o inadecuado.
- Cuando el producto haya sido utilizado para un fin distinto al previsto en las instrucciones de uso.