
Fabrica, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com

SILLA DE COMER
3 en 1

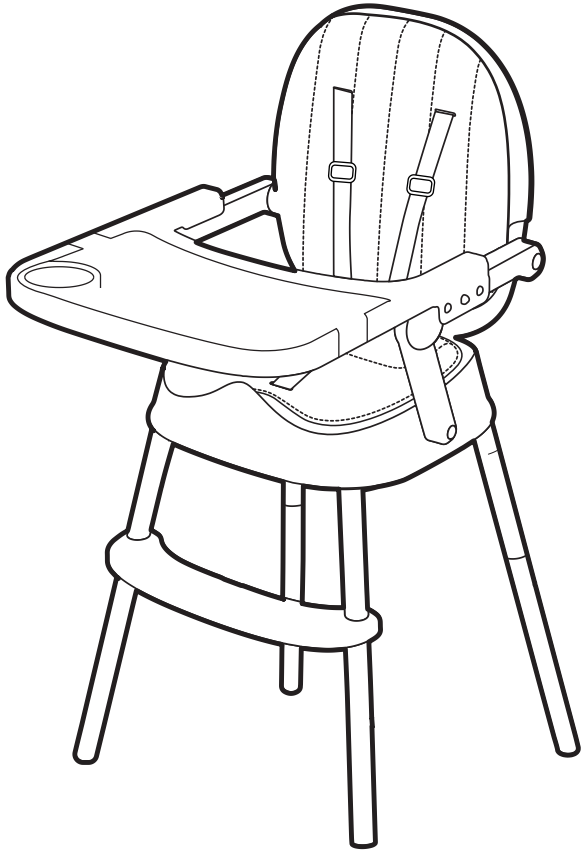


MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 665

MundoLoveArg
www.mundolove.com


SILLA DE COMER 3 EN 1

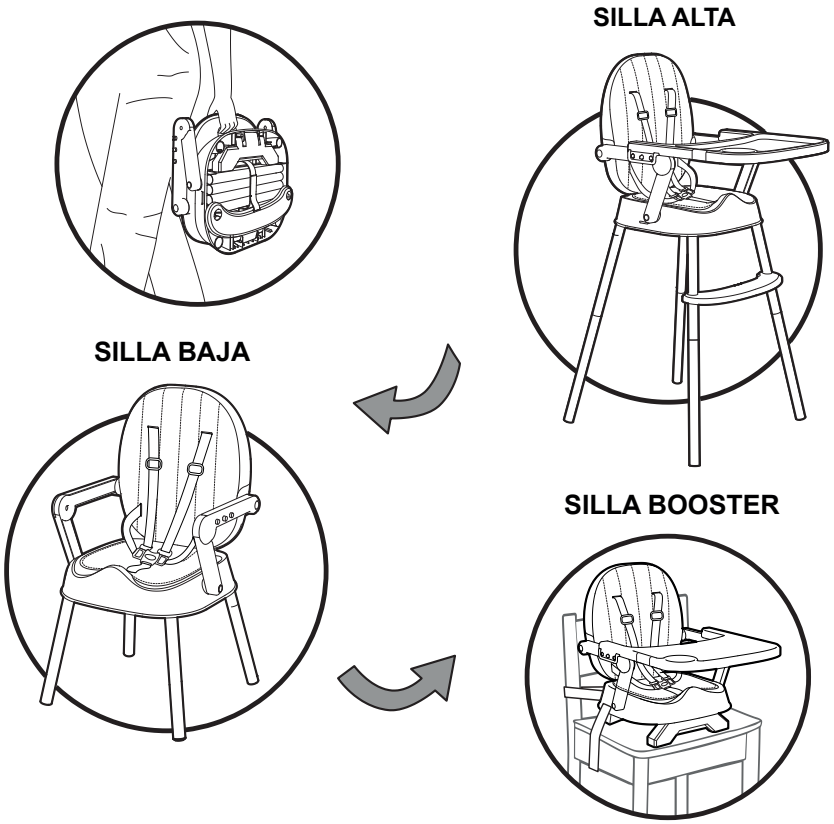


ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo/a, lea las instrucciones y conservelas en caso de necesitarlas a futuro.


- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- Siempre utilice el sistema de sujeción cuando el niño/a esté sentado/a.
- Peligro de caída: evite que el niño/a se suba solo/a a la silla.
- Tenga en cuenta el riesgo de inclinación de la silla si el niño/a llega a empujarse con los pies usando una mesa de apoyo o cualquier otra estructura.
- Mantenga alejado de fuentes de calor intenso para evitar incendios.
- No use el producto hasta que el niño/a pueda mantenerse sentado sin ayuda.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Éste producto está destinado a niños/as capaces de mantenerse sentados/as sin ayuda hasta los 3 años de edad o con un peso máximo de 15 kg.
- Compruebe regularmente el ajuste de todas las piezas para evitar producir daño al niño/a.



3) Para darle más altura al booster puede abrir las patas de plástico y empujarlas hacia abajo hasta que traben.




4) Coloque el booster sobre la silla y luego pase alrededor de la silla el cinturón inferior y trasero para abrocharlos.




5) Por último ajuste bien los cinturones a la silla. Recuerde siempre utilizar el cinturón del bebé.


COLOCACIÓN DE REGATONES



1) Tomar un caño hembra y colocar el regatón grande en el extremo del caño que no está perforado.




2) Tomar un caño macho y en el extremo estrechado del caño colocar el regatón chico presionando el tetón.




3) Repetir los pasos con las patas restantes. El regatón debe quedar por dentro del caño.


LIMPIEZA



1) Retirar todos los cinturones plegando las solapas y tirar hacia el lado opuesto para sacarlas.




2) Quitar el tapizado llevando hacia arriba.



3) Usar paño húmedo con agua y jabón para limpiar cada superficie. No utilice limpiadores corrosivos. Evite colocar la silla bajo el sol directo.


SILLA BAJA




1) Quite la bandeja tirando las trabas de ambos lados hacia afuera y luego arriba.




2) Retire las patas quitando el velcro y coloque las 2 patas traseras curvas apretando el tetón.




3) Coloque las 2 patas delanteras en la silla.



4) Apriete los botones en ambos lados de los apoya-brazos para poder abrir hasta que trabe.




5) Para retirar todos los cinturones, plegar las solapas y tirar hacia el lado opuesto para sacarlas.




6) Ya está lista para su uso.


SILLA BOOSTER



La silla se puede utilizar sin las patas apoyándola sobre una silla.





1) Quite la bandeja tirando las trabas de ambos lados hacia afuera y luego arriba.




2) Apriete los botones en ambos lados de los apoya-brazos para poder abrir hasta que trabe.

PARTES

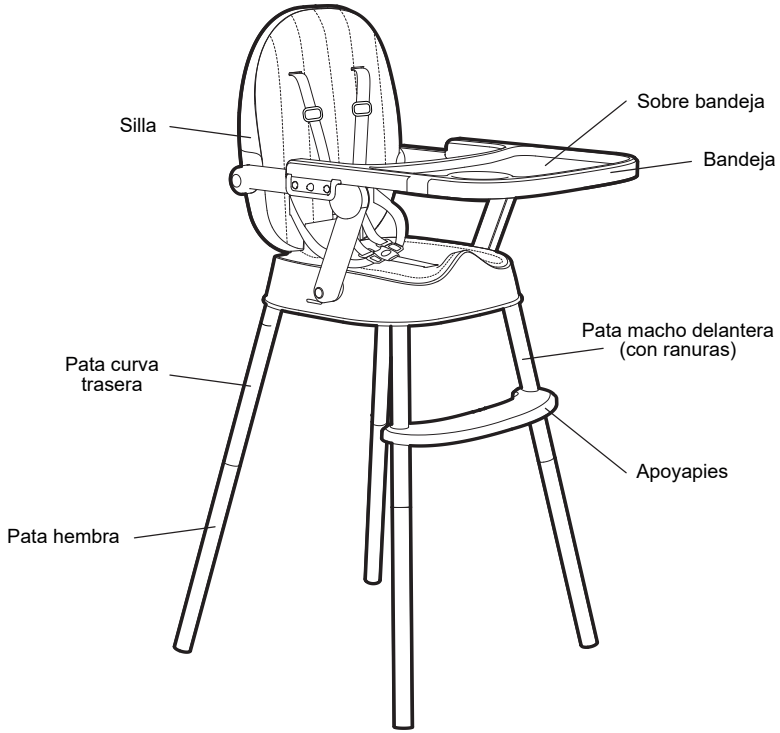




1 silla



2 patas curvas traseras



2 patas macho delanteras (con ranuras)



4 patas hembra



4 regatones grandes



4 regatones chicos



1 sobre bandeja




1 bandeja




1 apoyapies

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO: SILLA ALTA




1) Quite la bandeja tirando las trabas de ambos lados hacia afuera y luego arriba.




2) Retire las patas quitando el velcro y coloque las 2 patas traseras curvas apretando el tetón.




3) Coloque el apoyapies en las 2 patas macho delanteras hasta que trabe en las ranuras.



4) Coloque las 2 patas delanteras con el apoyapies en la silla.




5) Introduzca las 4 patas hembra en las macho trabándolas con el tetón.




6) Apriete los botones en ambos lados de los apoya-brazos para poder abrir hasta que trabe.


COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD



Para desabrochar el cinturón, presione el pulsador de la hebilla del medio y retire todos los sujetadores.




Para usar los cinturones sin los hombros, deslice la parte superior y quítelos de las ranuras. Luego abroche los sujetadores.




Asegure al bebé con los sujetadores por los brazos y la entrepierna.
Luego abróchelos en la hebilla del medio.

Recuerde siempre utilizar el cinturón del bebé.


POSICIONES DE LA BANDEJA



La bandeja puede colocarse calzándola sobre los apoyabrazos desde arriba en la posición que desee.




Puede colocar la bandeja en varias posiciones, según donde se encastre.




Puede quitar la sobre bandeja tirando de las pestañas de los laterales.


GUARDADO




1) Retire la bandeja tirando las trabas de ambos lados hacia afuera y luego arriba.




2) Cierre la silla presionando los botones de ambos lados y llevándola hacia abajo.




3) Quite las patas de la silla y luego desármelas presio-nando el tetón.



4) Coloque las patas dentro del cinto inferior. Luego pase el cinturón por la ranura del apoyapies y ajústelo.



5) Se recomienda que ubique la bandeja como muestra la imagen para optimizar el espacio.



6) Una vez trabada, puede sostener de la manija para transportarla con seguridad.