

PUERTA DE SEGURIDAD ENROLLABLE



Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com




MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 2787

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES

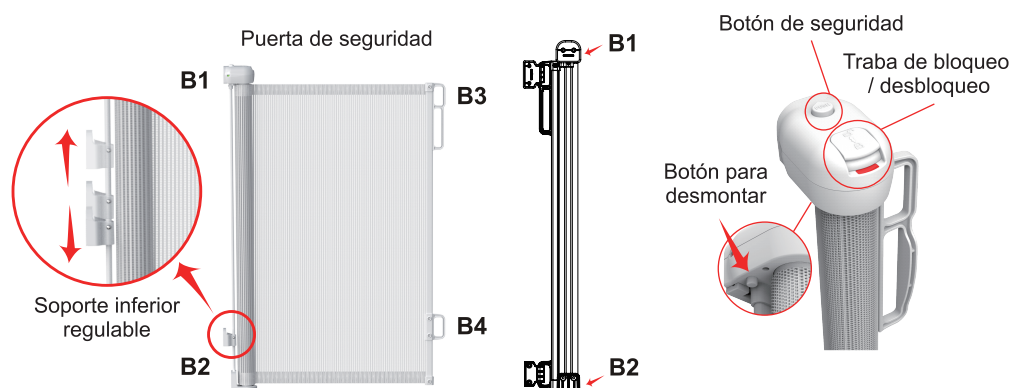

Soportes			Tarugo			Tornillos		
	x1			x9			x9	
	x1						x9	
	x2							

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de utilizar los tornillos adecuados para cada superficie



PA4x25

Se utiliza tornillos más cortos en la superficie de madera.
Nota: Según la dureza de la superficie de la madera, si es necesario, puede perforar previamente agujeros con un diámetro de 2,5 mm antes de aplicar el tornillo.





PA4x50

Los tornillos más largos y los tarugos se utilizan en paredes de concreto o paredes de azulejos.
Nota: Taladre previamente los orificios antes de colocar los tarugos.




M8x40


POSICIÓN DE SOPORTES

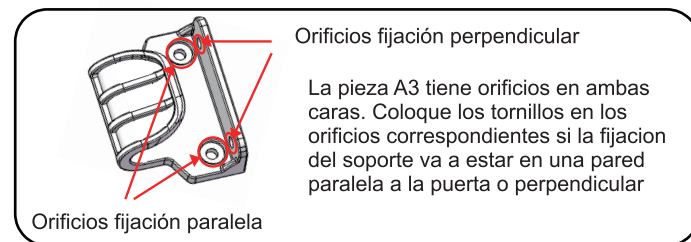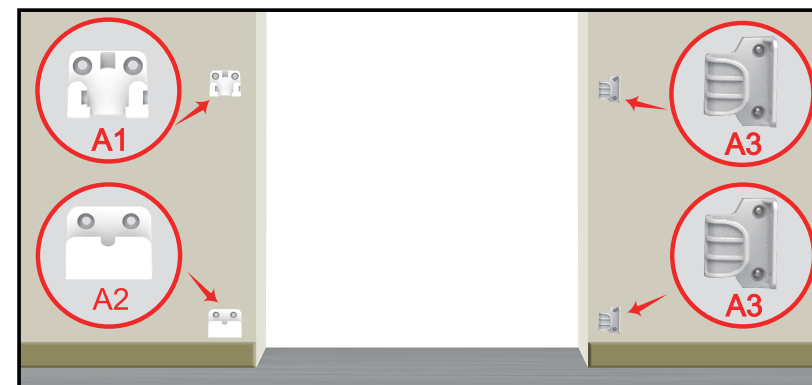


USOS CORRECTOS E INCORRECTOS

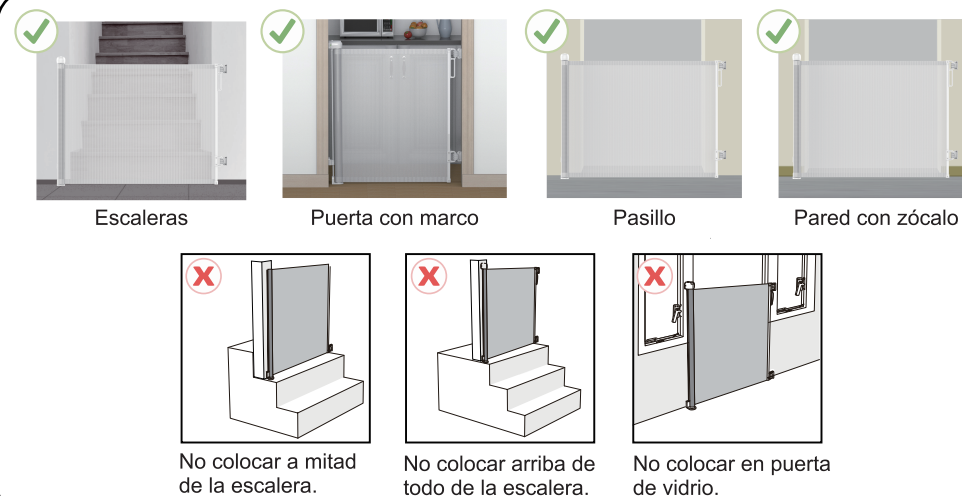

INSTALACIÓN

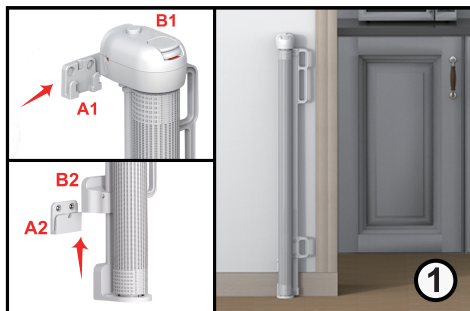

1. Coloque los soportes A1 y A2 en las ranuras B1 y B2 de la puerta enrollable. Luego apoye todo en la pared del lado izquierdo para presentarlo en la posición donde irá fijada.

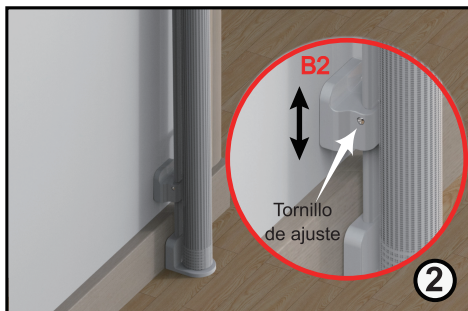

2. Deslice el soporte inferior B2 lo más bajo posible sin llegar al zócalo y fjelo ajustando el tornillo. (Si no hay zócalo en la pared, no lo coloque a más de 12 cm del suelo).




2. Una vez decidida la posición, retire la puerta y quite el papel adhesivo de los soportes (A1 y A2) para pegarlos a la pared.



3. Presione el botón para desmontar el rollo y quitelo para que queden solo los soportes en la pared.



4. Marque la posición de los orificios de A1 y A2 en la pared para luego agujerear.

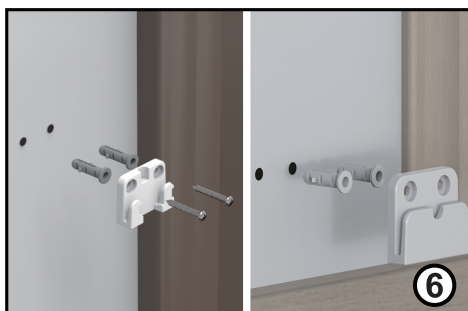


5. Agujeree la pared en las marcas, inserte los tarugos y luego use los tornillos para fijar los soportes (A1, A2).


INSTALACIÓN



6. Coloque nuevamente la puerta en los soportes. En este momento, el indicador lateral cambiará de rojo a verde si lo encaja correctamente.

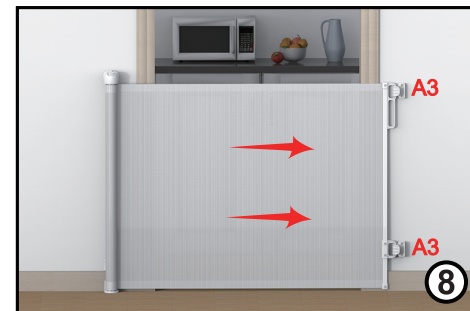

7. Abra la puerta de seguridad, asegurándose que esté plana y sin arrugas. Coloque los dos soportes A3 para poder marcar los agujeros. Revise que estén alineados y derechos.

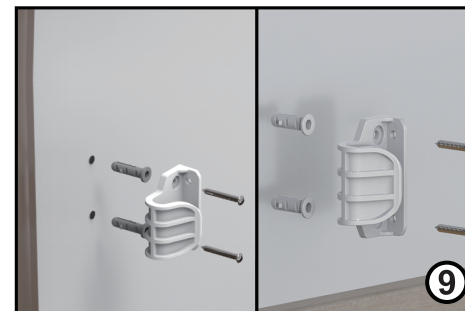


8. Agujeree los orificios para tornillos, inserte los tarugos y luego use los tornillos para fijar los soportes.




9. La instalación ya está lista.


USO

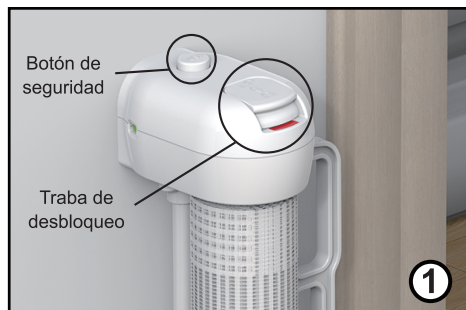

1. Presione el botón de seguridad al mismo tiempo que empuja la traba de desbloqueo hacia adelante. La marca cambiará a rojo para poder desenrollar.

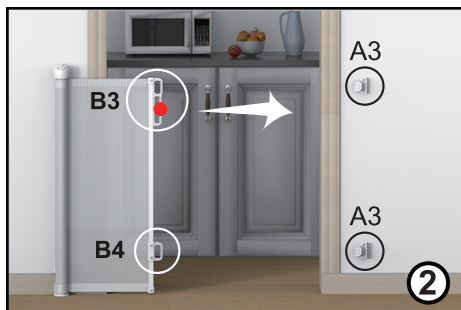

2. Sostenga el mango y deslice la puerta enrollable, mantenga la superficie plana y enganche en los soportes A3.

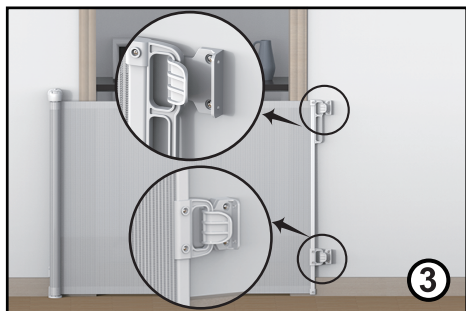


3. Asegúrese que estén correctamente sujetados.



4. Presione el botón de seguridad al mismo tiempo que empuja la traba de bloqueo hacia afuera. La marca cambiará a verde para dejarlo fijado.

DESINSTALACIÓN



Presione el botón para desmontar y al mismo tiempo levante la puerta de seguridad para retirarla.

ADVERTENCIA

Para seguridad de su hijo, por favor lea las instrucciones y consérvelas en caso de necesitarlas a futuro.

- Este producto debe ser ensamblado por adultos.
- Nunca deje al niño/a sin la atención de un adulto.
- No usar la puerta de seguridad si alguno de los componentes está dañado o perdido.
- Siempre instale y use la puerta como se indica, usando todas las piezas requeridas.
- Peligro: su hijo puede resultar herido cuando la puerta no está instalada de forma segura.
- Nunca permita que los niños suban la puerta de seguridad, ya que esto podría ser un accidente.
- Tenga en cuenta el riesgo de incendios y otras fuentes de calor intenso en las proximidades del producto.

CUIDADO

- Este producto es sólo un complemento a la seguridad de sus hijos, no asegura que el niño/a pueda sobrepasar la puerta. Siempre debe estar al cuidado de un adulto.
- No utilice el producto a menos que todos los componentes estén perfectamente encajados y ajustados.
- Este producto está destinado a niños/as de 6 meses a 24 meses de edad.
- Tenga cuidado de no apretar ninguna parte del cuerpo al cerrarse la puerta.

MANTENIMIENTO

Por favor, compruebe regularmente el ajuste de tornillos, tuercas y otras piezas para evitar producir daño al niño/a.

LIMPIEZA

Para extender la duración del producto, use un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de jabón o detergente para limpiar cada superficie. Para evitar dañar la puerta de seguridad, no utilice limpiadores corrosivos. Evite colocar el producto bajo el sol directo.

Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com