

LOVE

Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,  
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.  
Tel.: (011) 4865-8093, [info@mundolove.com](mailto:info@mundolove.com)

LOVE  
smart  
COCHE CUNA



MANUAL DE INSTRUCCIONES


ART. 2008

  MundoLoveArg  
[www.mundolove.com](http://www.mundolove.com)

## PARTES



## ENSAMBLAJE



1) Inserte la rueda en el tubo de metal. Para evitar que gire, debe bajar la traba de plástico.



2) Inserte el barral en las ranuras de ambos lados para montarlo. Presione los botones de ambos lados para desmontarlo.



3) Apriete la hebilla del respaldo para deslizarla por el cinturón para regular la altura del mismo.

Hebilla  
Cinturón

## CAMBIAR POSICIÓN DE ASIENTO



1) Presione los botones redondos de los lados y gire el asiento para cambiar de posición.  
2) Fije la posición con la traba lateral.



Hebilla de seguridad



Hebilla de ajuste del respaldo



Hebilla de seguridad media



Hebilla de seguridad de plumón

El cambio del estado del asiento y de la cesta para dormir se logra mediante cuatro cierres de seguridad en la parte inferior, que transforman los cuatro cierres de seguridad inferiores en modo de asiento. Suelte la hebilla de seguridad inferior al modo de reposo.

## MONTAR / DESMONTAR, EL ASIENTO Y CAMBIAR EL SENTIDO / HUEVITO



1) Presione ambos botones para retirar el moises/huevo.



2) Coloque el huevito o moises en la estructura del cochecito. Puede cambiar el sentido del moises.

## PLEGADO



1) Tire hacia arriba ambos botones de plegado.



2) Pliegue el cochecito como se muestra en la imagen.




3) Para finalizar, coloque la traba de seguridad.

¡NOTA!

El cochecito se puede plegar con o sin el moises colocado en la posición de reclinado.

## AJUSTE DE LA MANIJA




### 1. BLOQUEO DE LA MANIJA

Para evitar que el huevito se vuelque durante el traslado, compruebe que la manija (1) esté bloqueada.

Para ajustar la manija (1), presione simultáneamente los botones izquierdo y derecho (2).

A continuación, gire la manija (1) hacia delante o hacia atrás mientras presiona los botones (2) hasta que se bloquee automáticamente en la posición deseada.




### 2. POSICIÓN DE LA MANIJA

A: Posición butaca.

B: Posición de traslado.

C: Para colocar al bebé en el asiento.


D: Para una posición segura sobre una superficie nivelada fuera del vehículo.



### 3. AJUSTE DE LA CAPOTA

Despliegue la capota tirando poco a poco de la cubierta de plástico. Para plegarla, vuelva a empujar la capota a su posición inicial.

## HUEVITO



### ADVERTENCIA!

Abroche siempre a su hijo con el sistema de arnés integrado. Nunca deje a su bebé sin supervisión.

### CORRECTA SUJECIÓN DE SU BEBÉ

Para garantizar la seguridad de su bebé, compruebe los cinturones de hombro se ajustan perfectamente al cuerpo del bebé sin apretarlo y el cinturón no se retuerce.

La posición del apoyacabezas debe estar correctamente ajustada y la altura de las correas del arnés para uso orientado hacia atrás está alineada con los hombros del niño o justo debajo.

## AJUSTE DEL APOYACABEZAS Y CINTURON DE SEGURIDAD



### ¡ATENCIÓN!

El protector para recién nacidos protege a tu hijo. Debe utilizarse hasta que alcance los 60 cm de altura. El apoyacabezas (3) garantiza la mejor protección posible para su hijo solo si está ajustado a la altura óptima. Hay 8 posiciones de altura.

El apoyacabezas debe ajustarse de manera que la distancia entre los hombros del niño y el apoyacabeza no exceda los 2 cm (aprox. el ancho de 2 dedos).

Verifique la altura de las correas del arnés: Coloque las correas del arnés a la altura o justo debajo de los hombros del niño para usarlo orientado hacia atrás.



Tire la manija de ajuste (4) hacia arriba para desbloquear el apoyacabezas (3).

Ahora puedes ajustar el apoyacabezas.


Los cinturones de hombro están firmemente sujetos al reposacabezas y no es necesario ajustarlos por separado.

### ¿Cuándo y cómo quitar el reductor?

El reductor (5) se puede quitar una vez que el bebé haya alcanzado los 61 cm (aproximadamente 3 meses) para proporcionar más espacio al niño. Para quitar el reductor para recién nacidos (5), abra y retire las hombreras. A continuación, retire el reductor para recién nacidos y vuelva a colocar las hombreras en los cinturones de hombros.

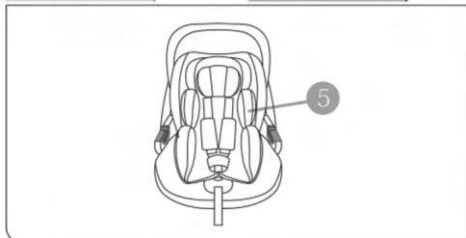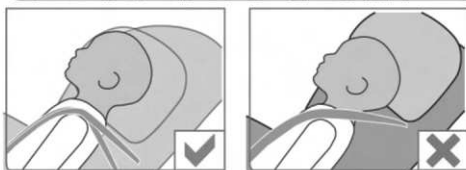

## CINTURÓN DE SEGURIDAD

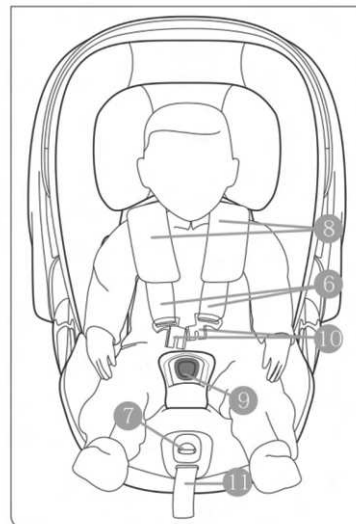

Asegúrese de que el apoyacabezas esté correctamente bloqueado en su lugar antes de utilizar el huevito.

Los cinturones de hombro (6) están firmemente sujetos al apoyacabezas y no deben ajustarse por separado. Afloje los cinturones de hombro (6) presionando el botón de ajuste en el ajustador central (7) y tirando simultáneamente de ambos cinturones de hombro hacia arriba.

Tire siempre del cinturón de hombro (6) y no de las almohadillas del cinturón (8). Desabroche la hebilla (9) presionando firmemente el botón rojo.

Asegúrese de que los cinturones de hombro (6) no estén torcidos. Coloque a su hijo en el asiento del automóvil y sujételo con los cinturones.

Una ambas lengüetas de la hebilla (10) y luego insertar juntas en la hebilla central (9) hasta escuchar un "Click".

Tire con cuidado del cinturón de ajuste central (11) para tensar los cinturones de hombro (6) hasta que se adapten al cuerpo de su hijo.

¡NOTA! Para que la butaca ofrezca una protección óptima, los cinturones de hombro (6) deben ajustarse al cuerpo lo más cerca posible.

## CORRECTA INSTALACIÓN DE LA BUTACA

Siga estas intrucciones rigurosamente.

Le asegurará el uso y manejo seguro del producto. Preste especial atención a las advertencias para evitar posibles a su bebé y garantizar su seguridad. Usted es el único responsable por la seguridad de su hijo si no sigue las instrucciones y recomendaciones de seguridad de este manual.

Asegúrese que todo aquel que use este producto haya leído y comprendido este manual.




### ¡ATENCIÓN!

La butaca está diseñada exclusivamente para asientos orientados hacia delante que estén equipadas con ISOFIX o con un sistema de cinturón de 3 puntos según la norma UN R16.

Para garantizar la seguridad de su bebé, compruebe que la butaca se asegura con el niño mirando hacia la parte trasera del vehículo.

- La butaca no puede ir en el asiento delantero.
- La butaca se fija con el cinturón de seguridad del vehículo o con la base.

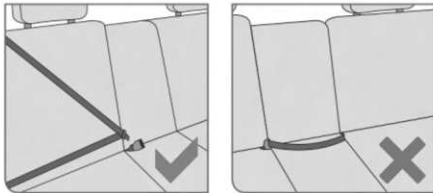


### ADVERTENCIA

Un accidente puede provocar daños en la butaca que no se aprecian a simple vista.


Reemplacela sin falta después de un accidente.

En caso de duda, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.

## INSTALACIÓN DEL ASIENTO CON CINTURÓN DEL VEHÍCULO SIN BASE




1) Coloque la butaca para automóvil orientado hacia la parte trasera del vehículo.



2) Saque el cinturón de seguridad del vehículo y páselo por encima de la butaca.


Pase el cinturón abdominal (28) en las ranuras laterales para cinturón (29) en ambos lados del huevito.



3) Abroche la lengüeta de la hebilla del cinturón de seguridad del vehículo (30).

Apriete el cinturón abdominal (28) tirando del cinturón diagonal (31) en dirección a la parte delantera del vehículo. Tire del cinturón diagonal (31) detrás del extremo de la cabeza de la butaca.


¡NOTA! No tuerza el cinturón de seguridad del vehículo mientras realiza esta operación.



4) Pase el cinturón (31) a través del paso del cinturón trasero (32) y ajuste el cinturón (31).


¡ADVERTENCIA!

El cinturón diagonal (31) debe pasar por la ranura del cinturón trasero (32).




5) Colocar la manija en la posición A.

## QUITAR EL HUEVITO




Saque el cinturón de seguridad del vehículo de la ranura ubicado en la parte posterior (32). Abra la hebilla del cinturón del vehículo y saque el cinturón abdominal de las ranuras laterales del cinturón (29).

## INSTALACIÓN CON BASE




1) Alargue las barras apretando el botón A.



2) Inserte las barras en las ranuras del auto hasta escuchar el "click" y que el botón se ponga verde.



3) Inserte el huevito sobre la base encajando la varilla metálica delantera primero y luego la trasera en las ranuras de la base.



4) Asegúrese que el huevito este bien agarrado a la base y finalmente mueva la manija a la posición más cercana al respaldo del asiento.

¡NOTA! Para liberar el huevito tire de la palanca frontal de la base y sáquelo hacia arriba.

## ⚠️ ATENCIÓN!

- 1- Verifique que todas las partes estén unidas de manera estable antes de usar.
- 2- El cochecito debe ser ajustado por un adulto y se puede cargar un niño a la vez.
- 3- Este cochecito es adecuado para bebés de 0 a 36 meses y la carga máxima es de 18 kg.
- 4- Puede ser peligroso dejar al niño sin supervisión de un adulto. No levante el cochecito cuando el niño esté dentro.
- 5- Para evitar la asfixia, tire o guarde la bolsa de plástico en un lugar que el niño no puede alcanzar.
- 6- No utilice el cochecito con el niño adentro en las escaleras, para correr o patinar.
- 7- Manténgase alejado de objetos calientes, de piscina, de riesgo eléctrico y superficies húmedas y lejos del fuego para evitar accidentes.
- 8- Asegúrese de que todas las partes de bloqueo estén correctamente bloqueadas.
- 9- No coloque objetos de 0.5 kg en el bolsillo del cochecito; y nunca coloque objetos más pesados que 5 kg en el canasto.
- 10- Utilice siempre el arnés de seguridad cuando el niño esté sentado en él.
- 11- Cualquier carga unida a los mangos afecta la estabilidad del cochecito.
- 12- Prohibido utilizar los accesorios que no vengan con el producto.
- 13- No adjunte ningún paquete que no se mencione en las instrucciones.
- 14- Enganche los frenos al estacionar
- 15- Las imágenes y gráficos referenciales de este manual de instrucciones pueden diferir del producto real.

## MANTENIMIENTO

1. Limpieza del tapizado: no empape la tela, utilice un cepillo suave u otras herramientas de limpieza suaves para limpiar la parte de la tela de este cochecito cuando esté sucio, utilizando un jabón o detergente neutro.
2. Siempre revise el cochecito antes de usar. Que se encuentre en buen estado y que no tenga partes sueltas o piezas con daños o defectos.
3. No utilice un cochecito dañado.
4. Prevenir el exceso de temperatura y exposición excesivas.
5. El daño al asiento de seguridad no se puede ver si un accidente se produjo a 10 km/h.
6. Por favor, tratar de acuerdo con las instrucciones.
7. Por favor revise todas las partes para asegurar su correcto funcionamiento.
8. En caso de choque se debe reemplazar el huevito.
9. No intente manipular las partes y piezas sin la debida orientación del fabricante. Podría afectar el correcto funcionamiento de la mismo.