⚠ ATENCIÓN!

1. Verifique que todas las partes estén unidas de manera estable antes de usar.
2. El cochecito debe ser ajustado por un adulto y se puede cargar un niño a la vez.
3. Este cochecito es adecuado para bebés de 0 a 36 meses y la carga máxima es de 15 kg.
4. Puede ser peligroso dejar al niño sin supervisión de un adulto. No levante el cochecito cuando el niño esté dentro.
5. Para evitar la asfixia, tire o guarde la bolsa de plástico en un lugar que el niño no puede alcanzar.
6. No utilice el cochecito con el niño adentro en las escaleras, para correr o patinar.
7. Manténgase alejado de objetos calientes, de piscina, de riesgo eléctrico y superficies húmedas y lejos del fuego para evitar accidentes.
8. Asegúrese de que todas las partes de bloqueo estén correctamente bloqueadas.
9. No coloque objetos de 0.5 kg en el bolsillo del cochecito; y nunca coloque objetos más pesados que 5 kg en el canasto.
10. Utilice siempre el arnés de seguridad cuando el niño esté sentado en él.
11. Cualquier carga unida a los mangos afecta la estabilidad del cochecito.
12. Prohibido utilizar los accesorios que no vengan con el producto.
13. No adjunte ningún paquete que no se mencione en las instrucciones.
14. Enganche los frenos al estacionar
15. Las imagenes y graficos referenciales de este manual de instrucciones pueden diferir del producto real.

MANTENIMIENTO

1. Limpieza del tapizado: no empape la tela, utilice un cepillo suave u otras herramientas de limpieza suaves para limpiar la parte de la tela de este cochecito cuando esté sucio, utilizando un jabón o detergente neutro.
2. Siempre revise el cochecito antes de usar. Que se encuentre en buen estado y que no tenga partes sueltas o piezas con daños o defectos.
3. No utilice un cochecito dañado.
4. Prevenir el exceso de temperatura y exposición excesivas.
5. El daño al asiento de seguridad no se puede ver si un accidente se produjo a 10 km/h.
6. Por favor, tratar de acuerdo con las instrucciones.
7. Por favor revise todas las partes para asegurar su correcto funcionamiento.
8. En caso de choque se debe reemplazar el huevito.
9. No intente manipular las partes y piezas sin la debida orientación del fabricante. Podría afectar el correcto funcionamiento de la mismo.

LOVE

COCHE TRAVEL SYSTEM




MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 1243


MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES

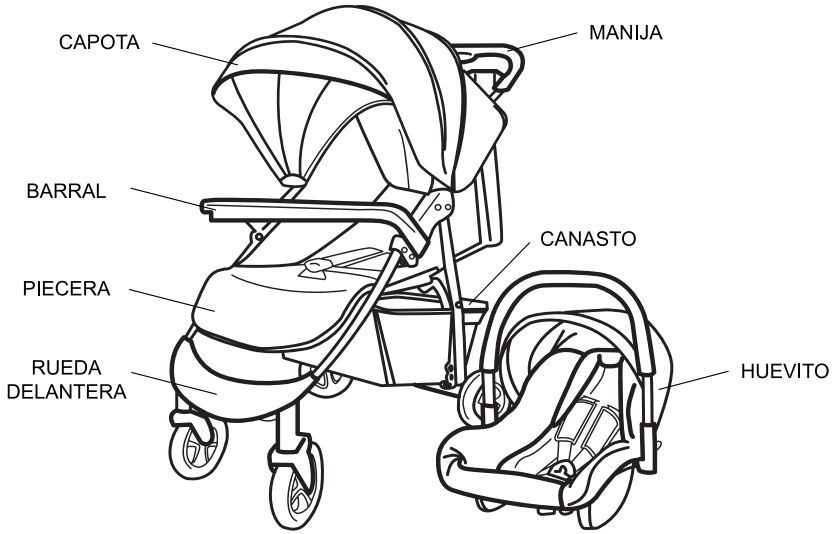

ARMADO DEL COCHECITO




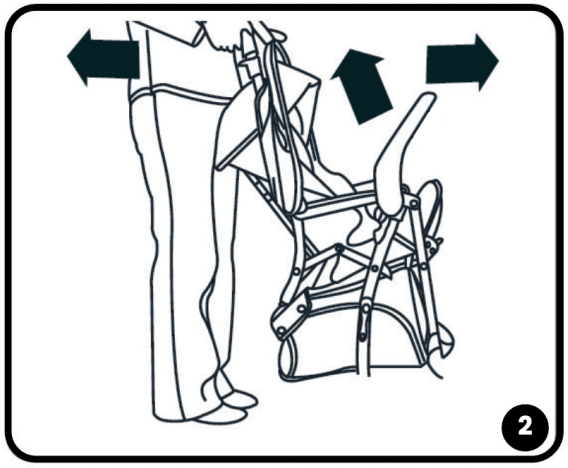

1) Coloque el cochecito en el suelo limpio con la manija hacia el piso, quite el seguro de plegado ubicado en el lateral del cochecito.

2) Luego levante la manija y llévelo hacia arriba, hasta que el cochecito quede totalmente desplegado.


COLOCACIÓN DE RUEDAS TRASERAS

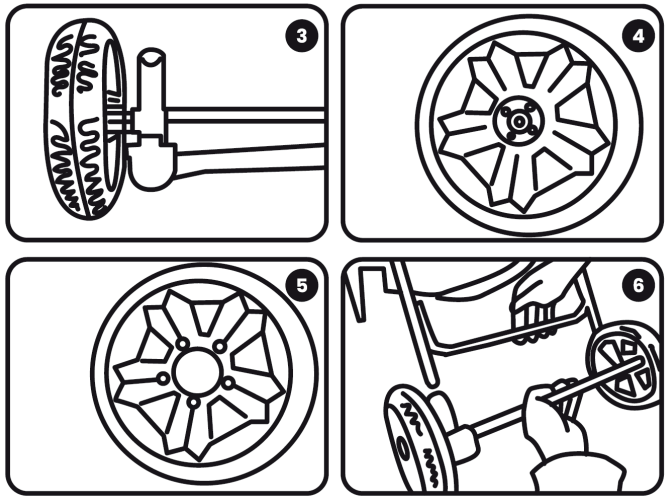

3) Si las ruedas traseras están sueltas en el eje, deberá ensamblarlas en la varilla antes de ajustar todo el eje a la estructura del cochecito.
4) Inserte la rueda en el extremo del eje y las chavetas.
Ajústelo hasta que quede fijo.
5) Inserte el tapón de la rueda.
6) Una vez que el eje este completo con las dos ruedas, insértelo en la estructura trasera del cochecito y ajuste hasta que quede fijo.

Para frenar el cochecito debe pisar las palancas de ambas ruedas hacia abajo.
Si se quiere sacar el freno, hay que subirlas.

COLOCACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS

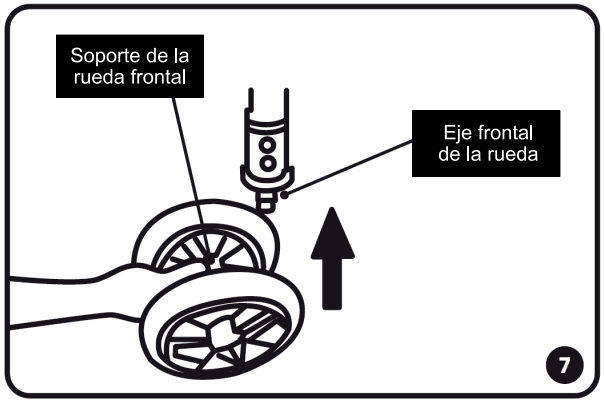


7) Alineé la rueda en el soporte de la rueda delantera e insértela hasta escuchar el “click”. Repita el mismo paso en las dos ruedas.


Las ruedas delanteras tienen un seguro que al trabarlas, hace que las ruedas queden fijas y no giren completamente.

Pruebe el cochecito despues de haber terminado de colocar las ruedas delanteras y traseras, levante y empuje el cochecito para comprobar que todas las ruedas estan ajustadas.
Revise los frenos antes de su uso. Si los frenos no estan bien, por favor remueva las ruedas traseras para comprobar que esta todo ajustado y las partes encajan en las ranuras.


AJUSTE DE LA CAPOTA



8) Para desplegar la capota, debe llevarla hasta el frente y asegurarlos con los seguros.

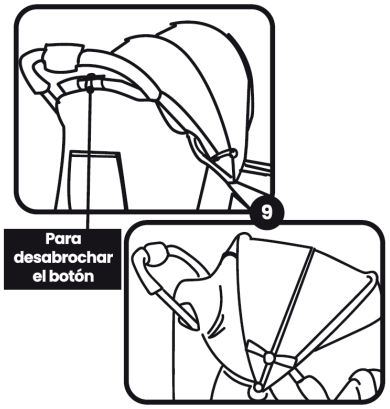


9) Para utilizar la capota completa, desabroche el botón de la parte superior y extiéndalo hacia el frente.




10) Para plegar la capota, primero levante los seguros laterales de la capota y llévelo hacia atrás.


COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD



11) Deslice el cinturón de seguridad lateral en el cinturón superior hasta trabar.





12) Asegure al bebé con los cintos por los brazos y la entrepierna. Luego abróchelos en la hebilla del medio.



13) Para desabrochar el cinturón, presione el botón de la hebilla central y retire todos los sujetadores.

COLOCACIÓN DEL BARRAL







14) Inserte el barral haciendo presión de ambos costados y asegúrese que quede sujeto.

15) Para remover la bandeja, debe presionar al mismo tiempo los dos botones de los costados y tirar hacia afuera.

RECLINADO DEL RESPALDO

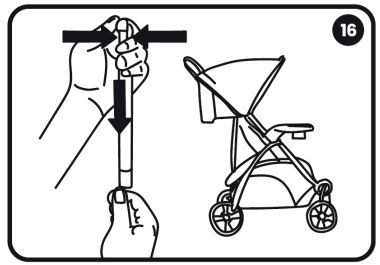


RESPALDO ALTO

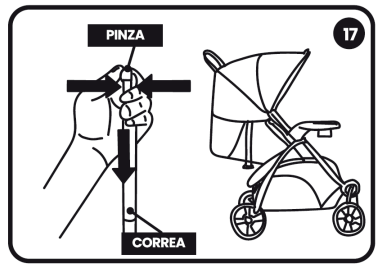

RECLINADO COMPLETO


Presione el botón y tire el respaldo hacia arriba o abajo según la posición deseada.

AJUSTE DEL APOYAPIES

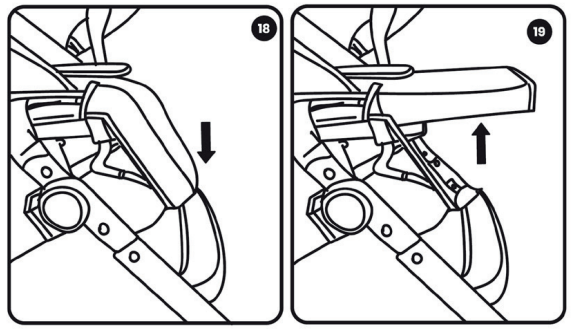

Para regular la piecera, apriete los botones debajo de la piecera a ambos lados para poder moverla hacia arriba o abajo en la posición deseada como se muestra en las imagénes.


COLOCAR DEL HUEVITO EN EL COCHECITO

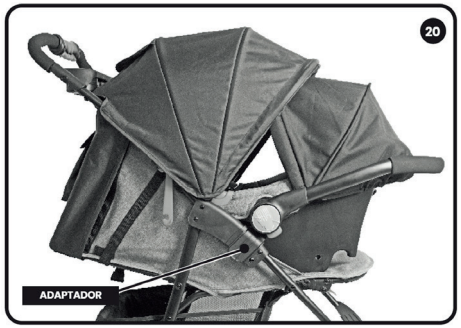

Para colocar el huevito en el cochecito ponga el freno al cochecito. Retire la bandeja para el bebé. Luego levante los adaptadores que se encuentran en los costados de la estructura del cochecito, deslizándolos en el tubo y girándolos hacia arriba, después inserte el huevito con vista hacia la manija del cochecito en los adaptadores hasta escuchar el sonido “click”.

PRECAUCIÓN
No colocar nunca el huevito en posición mirando hacia adelante.

PLEGADO

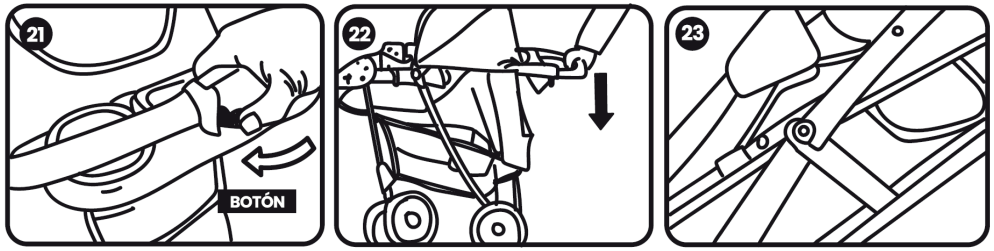


21) Presione los botones que se encuentran en la manija y luego gire hacia arriba.

22) Baje la manija hasta que el cochecito se pliegue por completo.


23) Coloque el seguro de plegado, para evitar que se abra el cochecito.

HUEVITO

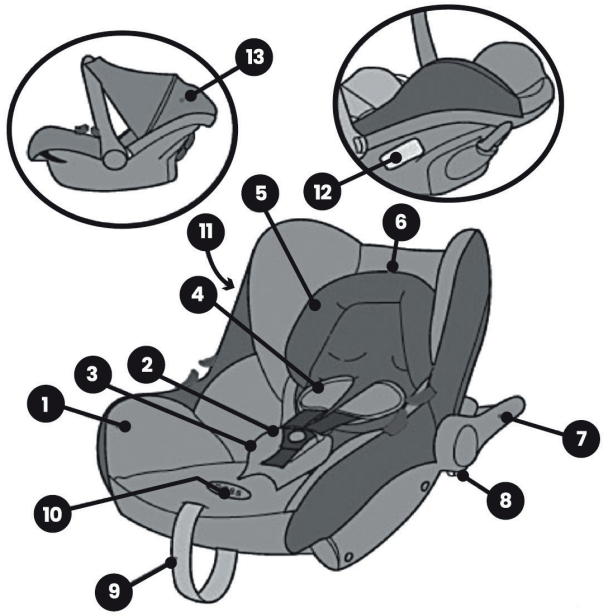

1) Asiento.
2) Arnés.
3) Protector entrepierna.
4) Protector de hombros.
5) Almohadilla para recién nacido.
6) Apoyacabezas.
7) Manija.
8) Botón de ajuste de manija.
9) Correa de ajuste.
10) Boton de liberación del cinturón de seguridad.
11) Instrucciones de uso.
12) Fleje de capota.
13) Capota.

ALTURA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

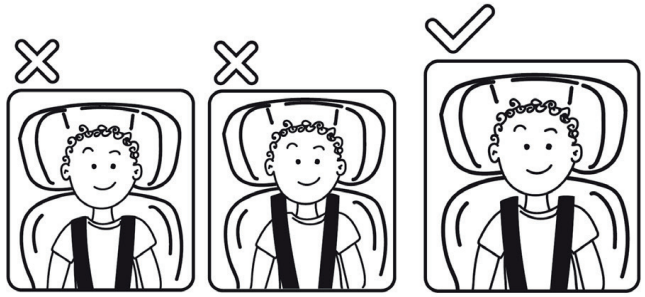

MAL
Demasiado bajo


MAL
Demasiado alto

CORRECTO

En la parte trasera del huevito, hay dos orificios que se pueden usar para ajustar las correas de los hombros al peso y tamaño de su hijo.


AJUSTE Y USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

En primer lugar, ajuste la altura de las correas de los hombros.
Afloje el cinturón de seguridad, abra el seguro y coloque las correas por los laterales.
Coloque a su hijo en el huevito y coloque ambas correas para los hombros.
Junte las dos secciones de metal en los conectores del seguro en la ranura por la parte superior del seguro hasta escuchar un “click”.
Verifique que el cinturón de seguridad este correctamente bloqueado tirando de las correas de los hombros hacia arriba.

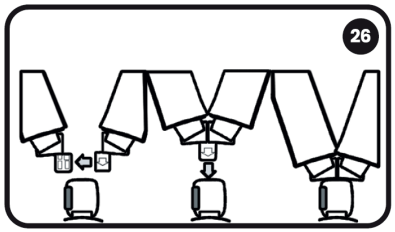




AJUSTE Y USO DEL ARNES

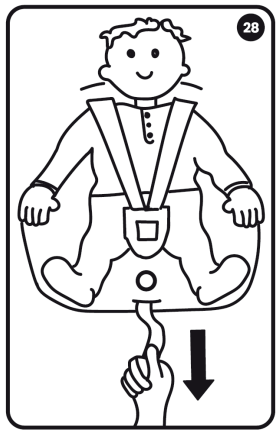

Para ajustar la altura de las correas de los hombros, tire de las correas de los hombros hacia usted y luego tire de la correa de ajuste hasta que el arnés esté completamente apretado.
El arnés debe ajustarse lo más apretado posible sin causar molestias a su hijo.
Para soltar el arnés presione hacia abajo el botón rojo del seguro.

INSTALACIÓN DEL HUEVITO EN EL VEHÍCULO





Ajuste la manija a la posición delantera. (FIG. 29)
Coloque el huevito en el asiento del automóvil. El huevito debe estar firmemente contra el respaldo del asiento del automóvil.

Saque todo el cinturón de 3 puntos y deslice a través de ambas guías del cinturón colocadas en el huevito. Pase hasta el otro lado y cierre el cinturón hasta escuchar un “click”.
Tire del cinturón para apretar y verifique que esté trabado. (FIG. 30)






Coloque el cinturón diagonal en la guía ubicada en la parte trasera del huevito. (FIG. 31)
Apriete el cinturón de seguridad de 3 puntos tirando con fuerza en las posiciones que se muestran. (FIGS. 31 y 32)
Asegúrese que la posición de todos los cinturones sea la correcta y que no se hayan torcido. Compruebe también que la cubierta no impida el movimiento o ajuste de la correa del cinturón de ninguna manera.

Para soltar el huevito, debe seguir las instrucciones anteriores en orden inverso.

AJUSTE DE LA MANIJA

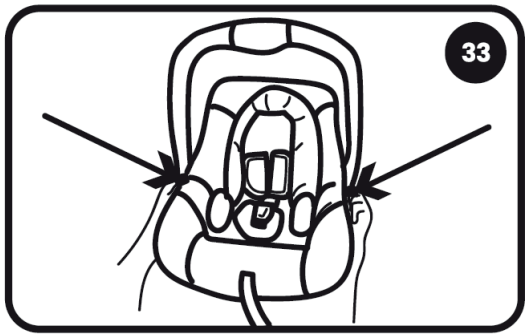

La manija del huevito se puede girar en 4 posiciones. Para ajustar la manija, presione los botones rojos en ambos lados al mismo tiempo. Asegúrese que la manija esté bloqueada en una posición, el arnés esté correctamente colocado y el seguro abrochado antes de transportarlo.


POSICIONES DE LA MANIJA



POSICIÓN 1
Orientado a favor de la marcha, esta posición es adecuada para instalar el huevito en el vehículo.



POSICIÓN 2
Para traslado.




POSICIÓN 3
Para función de balanceo.



POSICIÓN 4
Abajo para ayudar al bebé a comer o jugar.

USO DE LA CAPOTA

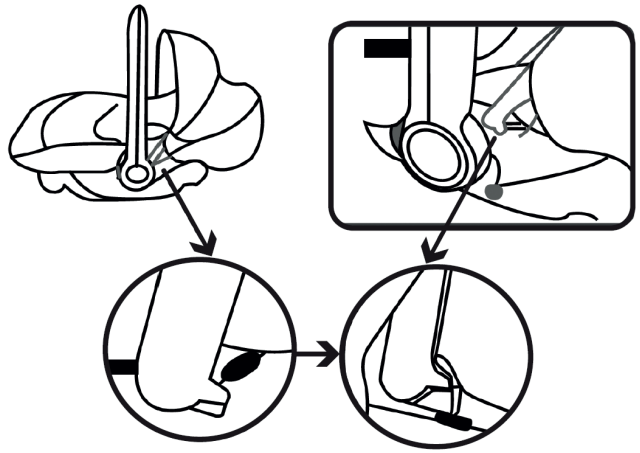

La capota se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO
La funda se puede quitar fácilmente para lavarla. Retire el arnés, luego retire la cubierta para lavarla con agua tibia. Debe seguir las instrucciones anteriores en orden inverso para volver a colocar la cubierta.

LIMPIEZA
El arnés, carcasa y las piezas de plástico se pueden lavar con detergente muy suave y agua tibia. No use limpiadores químicos, lejía o corrosivos para lavar ninguna parte del asiento.

ADVERTENCIAS HUEVITO

- Este es un huevito “universal” y está aprobado para ECE 44.04 para uso general en vehículos y se ajustará a la mayoría de los vehículos.
- Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el huevito por primera vez.
- Conserve este manual para futuras ocasiones.
- Este huevito es adecuado para bebés recién nacidos y hasta 13kg o 15 meses.
- No coloque el huevito en los asientos delanteros con airbags.
- El huevito sólo puede instalarse hacia atrás y con el cinturón de seguridad de 3 puntos.
- Nunca deje al bebé solo en el vehículo.
- Nunca deje al niño en el huevito sin la supervición de un adulto.
- Coloque e instale correctamente los elementos rígidos y las partes de plástico del huevito para que, durante su uso, no queden atrapados por un asiento móvil o una puerta del vehículo.
- Al ser un elemento de seguridad, nunca adquiera un producto usado, principalmente por no ser conocidos los esfuerzos bajo los cuales el producto fue sometido anteriormente.
- No retire los adhesivos del huevito.
- No utlice el huevito si ha pasado por un accidente.