

⚠ ATENCIÓN!

- 1- Verifique que todas las partes estén unidas de manera estable antes de usar.
- 2- El cochecito debe ser ajustado por un adulto y se puede cargar un niño a la vez.
- 3- Este cochecito es adecuado para bebés de 0 a 36 meses y la carga máxima es de 15 kg.
- 4- Puede ser peligroso dejar al niño sin supervisión de un adulto. No levante el cochecito cuando el niño esté dentro.
- 5- Para evitar la asfixia, tire o guarde la bolsa de plástico en un lugar que el niño no puede alcanzar.
- 6- No utilice el cochecito con el niño adentro en las escaleras, para correr o patinar.
- 7- Manténgase alejado de objetos calientes, de piscina, de riesgo eléctrico y superficies húmedas y lejos del fuego para evitar accidentes.
- 8- Asegúrese de que todas las partes de bloqueo estén correctamente bloqueadas.
- 9- No coloque objetos de 0.5 kg en el bolsillo del cochecito; y nunca coloque objetos más pesados que 5 kg en el canasto.
- 10- Utilice siempre el arnés de seguridad cuando el niño esté sentado en él.
- 11- Cualquier carga unida a los mangos afecta la estabilidad del cochecito.
- 12- Prohibido utilizar los accesorios que no vengan con el producto.
- 13- No adjunte ningún paquete que no se mencione en las instrucciones.
- 14- Enganche los frenos al estacionar
- 15- Las imágenes y gráficos referenciales de este manual de instrucciones pueden diferir del producto real.

MANTENIMIENTO

1. Limpieza del tapizado: no empape la tela, utilice un cepillo suave u otras herramientas de limpieza suaves para limpiar la parte de la tela de este cochecito cuando esté sucio, utilizando un jabón o detergente neutro.
2. Siempre revise el cochecito antes de usar. Que se encuentre en buen estado y que no tenga partes sueltas o piezas con daños o defectos.
3. No utilice un cochecito dañado.
4. Prevenir el exceso de temperatura y exposición excesivas.
5. El daño al asiento de seguridad no se puede ver si un accidente se produjo a 10 km/h.
6. Por favor, tratar de acuerdo con las instrucciones.
7. Por favor revise todas las partes para asegurar su correcto funcionamiento.
8. En caso de choque se debe reemplazar el huevito.
9. No intente manipular las partes y piezas sin la debida orientación del fabricante. Podría afectar el correcto funcionamiento de la mismo.

Importa, distribuye y garantiza **BABY FIRST SRL.**, CUIT 30-67596225-8,
Valentín Gómez 3244, (1191) CABA, Argentina.
Tel.: (011) 4865-8093, info@mundolove.com

LOVE smart COCHE DE MELLIZOS




MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART. 920


  MundoLoveArg
www.mundolove.com

PARTES

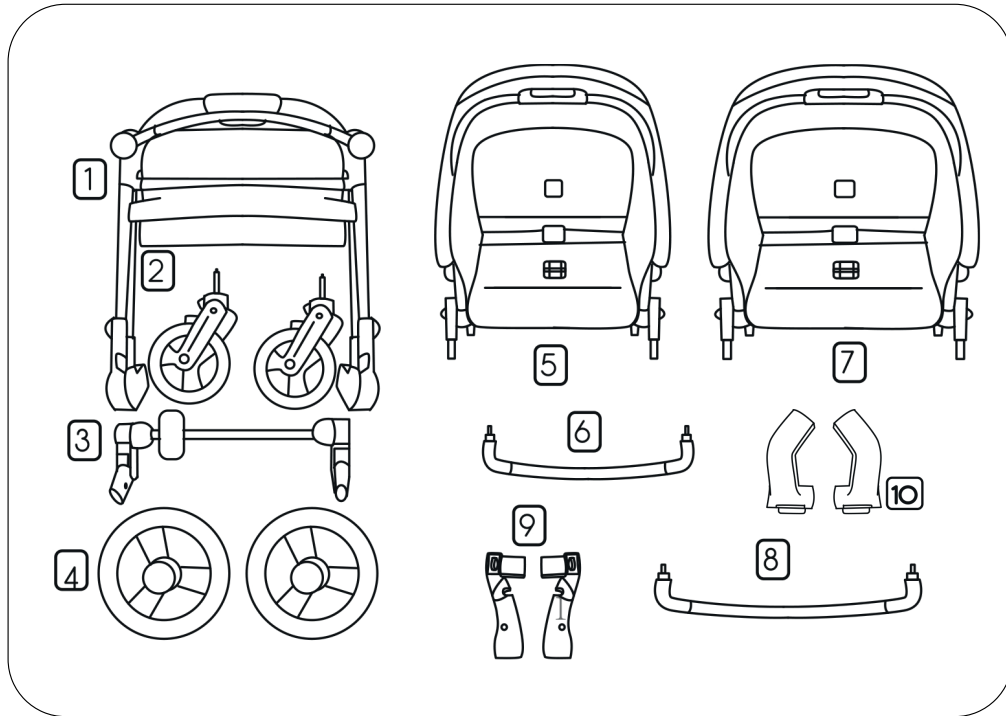

- 1) Estructura del cochecito.
- 2) Ruedas delanteras (x2).
- 3) Eje trasero para ruedas.
- 4) Ruedas traseras (x2).
- 5) Asiento con capota superior.
- 6) Barral para asiento N°5.
- 7) Asiento con capota inferior.
- 8) Barral para asiento N°7.
- 9) Adaptadores para asiento N°5 (x2).
- 10) Adaptadores para asiento N°7 (x2).

ENSAMBLAJE

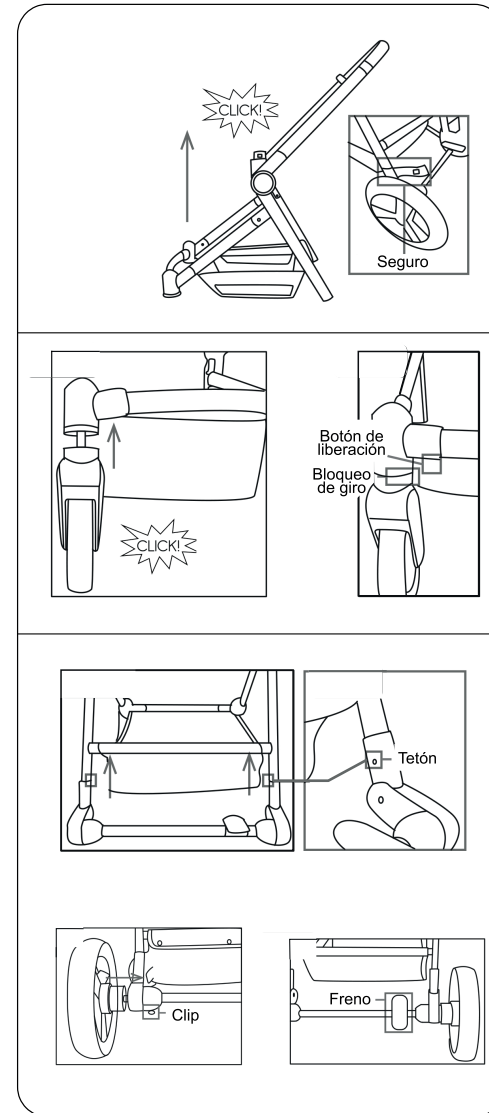

ABRIR ESTRUCTURA

Para abrir la estructura, suelte el seguro y levante la manija para arriba hasta que escuche un "click" y quede trabado.
IMPORTANTE: Asegurese de que todos los seguros estén bien puestos antes de usar el cochecito.

INSTALACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS

Inserte el eje de las ruedas delanteras en el agujero del soporte de ruedas y empuje hacia arriba hasta que haga "click".
 Para dejar la rueda fija o giratoria, deslice la traba hacia un costado.
 Para sacar la rueda, aprete el botón y tire la rueda para abajo.

MONTAJE DE EJE Y RUEDAS TRASERAS


Inserte el eje trasero de las ruedas en la parte posterior del cochecito.
 Asegúrese de que los tetones plateados estén visibles a través del orificio para asegurarse que haya sido colocado correctamente.

Inserte las ruedas traseras dentro del eje hasta que queden trabadas.
 Para sacarlas, baje el clip y retire la rueda.

FRENO

Para frenar, pise con el pie la parte trasera del pedal de freno.
 Para destrabar, empuje con el pie la parte delantera del pedal.
IMPORTANTE: Siempre active todos los frenos cuando detenga el cochecito.

USOS

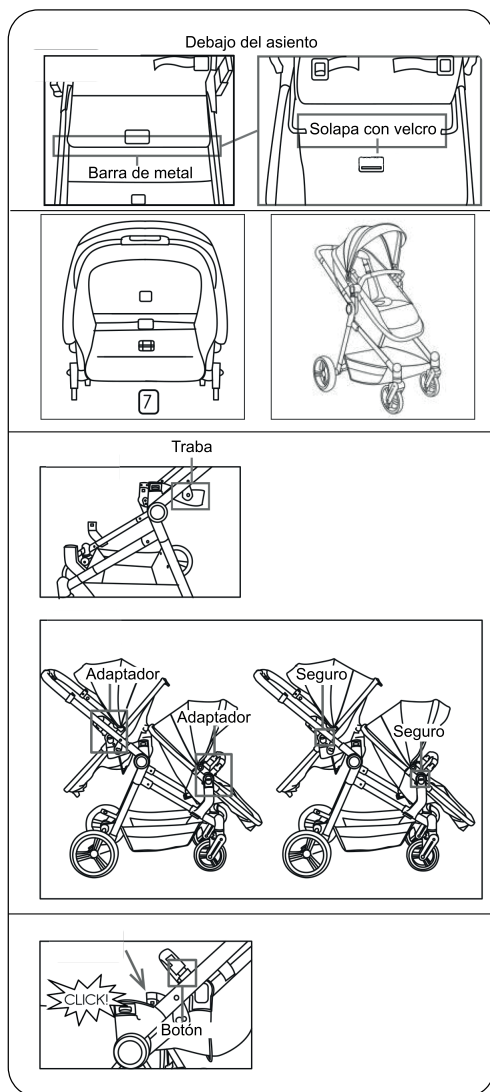

ASIENTO

Antes de instalar el asiento en la estructura principal, asegurese de que la barra de metal que se encuentra debajo del asiento este tapada por la solapa con velcro.

MODO COCHECITO SIMPLE (1 ASIENTO)

Tocá el botón del asiento 7 para abrirlo y colocarlo sobre la estructura principal.

MODO COCHECITO DOBLE (2 ASIENTOS)

Coloque los adaptadores 9 y 10 en la estructura principal y luego trabe los adaptadores 9. Coloque los asientos en los adaptadores a cada lado del cochecito y presione hacia abajo. Luego abra el asiento hasta que quede plano y trabado.

El asiento 5 se instala arriba del asiento 7.


Para sacar el asiento, tire hacia arriba los seguros que están a los costados de los adaptadores y levante el asiento.

PONER O SACAR LOS BARRALES

Inserte los extremos del barral en los agujeros que están arriba de los adaptadores del asiento y presione hacia abajo hasta que haga "click".

Para sacarlo, aprete el botón y levántelo.

USOS

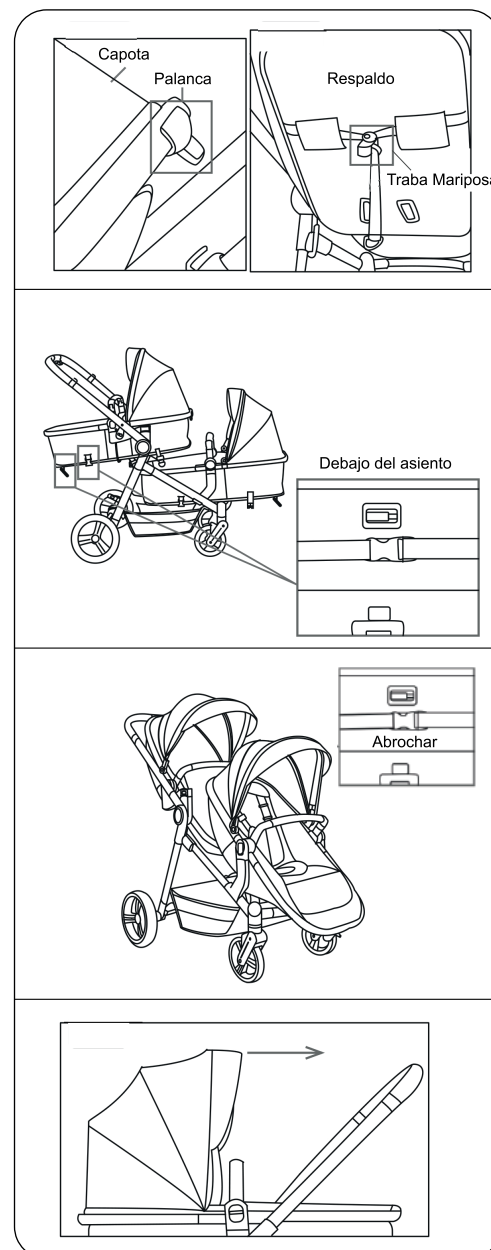

POSICIONES DEL RESPALDO

Para cambiar el ángulo del respaldo, aprete hacia arriba la palanca que está en la parte trasera del asiento detrás de la capota. Para reclinar solo el respaldo, aprete la traba tipo "mariposa" que está atrás del respaldo y tire hacia abajo hasta que quede en la posición deseada. Para subirlo, agarre la punta de la correa, aprete la traba y empujela hacia arriba.

MODO MOISÉS

El asiento debe estar reclinado completamente en posición horizontal. Compruebe que las dos hebillas debajo del asiento NO estén abrochadas.

IMPORTANTE: Si lo va a usar en modo moisés para un recién nacido, se recomienda sacar los cintos. Busque las puntas de las hebillas y girelas de costado para poder pasarlas por las ranuras del asiento.





MODO COCHECITO

Abroche las dos hebillas y levante tanto el respaldo como el ángulo hasta la posición que necesite.

CAPOTA

Empuje para adelante o para atrás, según lo necesite.

PLEGADO



PLEGAR COCHECITO

Asegúrese que las ruedas delanteras estén en modo giratorio. Ajuste el ángulo del asiento de modo que la estructura de los asientos quede paralelo al manubrio del cochecito.


Tire un poco del cochecito hacia atrás para que las ruedas delanteras miren hacia atrás.

Deslice el botón hacia un lado y apriete el gatillo para bajar el manubrio hacia el suelo. El seguro de bloqueo se activará automáticamente.

NOTA:

Para lograr un tamaño de almacenamiento óptimo, liberar el velcro en la parte trasera del asiento que traba la barra de metal así permite plegar el cochecito de manera más compacta.

CINTURON DE SEGURIDAD

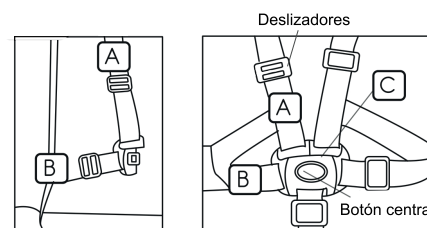

Deslice la correa del hombro (A) sobre la correa de la cintura (B) y luego empuje el clip en forma de horquilla en la hebilla central (C). El arnés puede aflojarse o ajustarse usando los deslizadores en cada correa.

Para soltar las hebillas, simplemente presione el botón en el centro de la hebilla.

IMPORTANTE:

Use siempre la correa de la entrepierna en combinación con el cinturón de cintura.

DIFERENTES FORMAS DE COLOCAR EL ASIENTO

