

Garantía

Baby First SRL garantiza al comprador de nuestros productos, el buen funcionamiento de los materiales y los mecanismos de los mismos. Para que sea válida esta garantía, el comprador deberá presentar este certificado completo, sellado por la casa vendedora, con la fecha de compra.

1. En caso de verificarse problemas de fabricación, la presente garantía nos obliga, por el término de 120 días contados a partir de la fecha de compra por el usuario, a reparar a nuestra opción, sin cargo; la(s) parte(s) del producto adquirido que a nuestro criterio sea(n) defectuosa(s). Aclaraciones: Daremos cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días.
2. Transcurrido el mencionado período de 120 días, la presente garantía nos obliga a brindar las prestaciones antes mencionadas, con cargo al usuario, según las listas de precios oficiales de Baby First SRL y nuestra disponibilidad de stock.
3. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a) el transporte en cualquiera de sus formas.
 - b) accidentes provocados en el uso.
 - c) uso no conforme a lo especificado en las Instrucciones de Uso.
4. La presente garantía dejará de tener valor cuando:
 - a) hubiesen sido efectuadas las reparaciones por terceros que no estuviesen autorizados o con repuestos no originales.
 - b) cuando presente enmiendas o falsedad en algunos datos.
5. Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento correctas de la unidad se encuentran detalladas en el Manual de Instrucciones anexo a esta garantía.
6. Baby First S.R.L. no se hace cargo del flete para la reposición de este producto.

Nº Artículo _____
Nombre y Apellido _____
Domicilio _____ C.P. _____
Teléfono _____ Localidad _____
Provincia _____ País _____
Casa Vendedora _____
Fecha de compra _____ Nº Factura _____
Sello _____

Servicio de atención al cliente **LOVE**

Tel. (11)4865-8093 Valentín Gómez 3244 C.P. (C1191AAJ)
Horario de atención: LUNES A JUEVES de 8.30 a 12.30 hs.
info@mundolove.com www.mundolove.com

 MundoLoveArg


LOVE

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Art. 2021



Hebilla certificada bajo
norma FMVSS213USA



Crash Test
aprobado

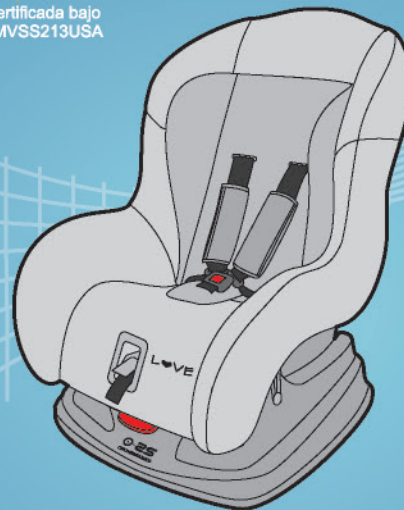


BUTACA PARA EL AUTO

0kg a 25kg


CEROVEINTICINCO


PARTES Y COMPONENTES

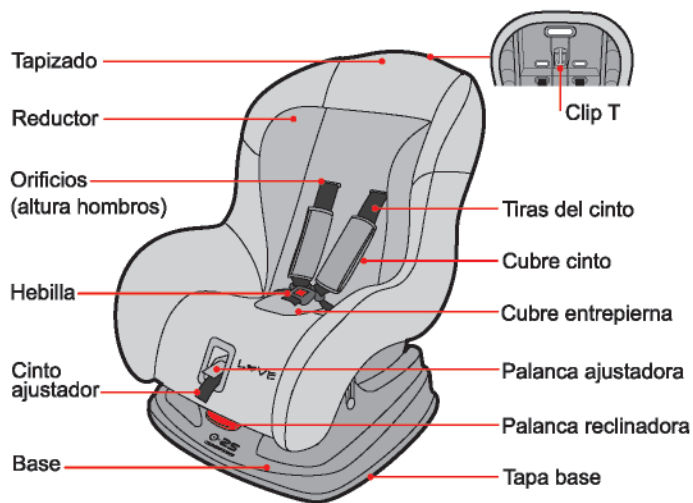


En nuestra página web www.mundolove.com encontrará videos con las instrucciones de uso del producto.

MANTENIMIENTO

PARA RETIRAR EL TAPIZADO



1. Libere las tiras del cinturón de seguridad, retirando el reductor R y los cubre cintos I, explicado anteriormente.



2. Retire la tira de la entrepierna, para ello suelte los elásticos J de debajo del asiento, levante la parte frontal del tapizado y recline totalmente el asiento usando la palanca F. Por debajo localice la hebilla L y pásela por el orificio del asiento y retire el tapizado.

LIMPIEZA DEL TAPIZADO


Para limpiar el tapizado use un paño húmedo y jabón neutro. Cada vez que se manche el tapizado, procure limpiar de inmediato.

LIMPIEZA DE PLÁSTICOS


Las partes plásticas pueden ser lavadas con una esponja húmeda y jabón (nunca utilice detergentes o solventes), retirando el exceso de agua con un paño seco, dejando siempre las partes secas por completo. Evite secarlos al sol.

ATENCIÓN


Esta butaca está diseñada para niños de hasta 25kg. No deje al niño solo sin la supervisión de un mayor. El niño debe utilizar siempre todos los dispositivos de seguridad correctamente ajustados. La butaca debe ser instalada sólo en el asiento trasero del auto y el niño debe viajar siempre sujetado con el cinturón de seguridad. Según ley No 24449, los niños deben viajar en el asiento de atrás. No sienta al niño de menos de 9 kg. mirando hacia el frente. El producto original no debe ser modificado. En caso de dañarse alguna pieza, debe reemplazarla de inmediato utilizando repuestos originales. No use esta butaca en asientos equipados con airbag. Se recomienda el uso de cinturones de seguridad abdominal, de 3 puntos y retráctil. **Cualquier consulta o duda, por favor llámenos.**




3. Por el frente, deslice y extraiga las tiras por los orificios. Retire ambos cubre cintos I.




4. Ahora podrá retirar el reductor R.




5. Coloque los cubre cintos I como se ve en la figura



6. Pase nuevamente las tiras por los orificios del respaldo. Ahora puede variar la altura de los hombros. Preste atención de no pasar las tiras torcidas o dadas vuelta.



7. Para facilitar el paso de las tiras, debe separar un poco la parte superior del tapizado soltando los elásticos J y prendiéndolos después de pasar las tiras. Asegúrese de estar pasando las tiras por el par de orificios correspondientes a la misma altura.



8. Por la parte trasera de la butaca, prenda las tiras con la hebilla H como indica la figura.

INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA BUTACA EN EL AUTO

CINTURÓN TRANSVERSAL



Para bebés de 0 a 9kg.



1. Posicione la butaca en el asiento trasero, mirando hacia atrás en la posición más reclinada. Pase el cinturón de seguridad del auto por las ranuras que se encuentran en los costados, en la parte inferior de la butaca (ver ilustración). Abroche el cinturón.

CINTURÓN TRANSVERSAL



Para bebés de 9 a 25kg.




1. Posicione la butaca en el asiento trasero, mirando hacia el frente. Pase el cinturón de seguridad del auto por las ranuras detrás de la butaca.



2. Levante el ala del tapizado A situada en la parte frontal del respaldo para facilitar el paso del cinturón. Las tiras del cinturón deben deslizarse como se muestra en el círculo B.

IMPORTANTE

Cuando utilice cinturón de seguridad retráctil, una las tiras del cinto con el clip en forma de T. El clip T está guardado en la parte trasera del respaldo.



CINTURÓN ABDOMINAL

0-9Kg

Para bebés de 0 a 9kg.



1. Posicione la butaca en el asiento trasero, mirando hacia atrás en la posición más reclinada. Pase el cinturón de seguridad del auto por las ranuras que se encuentran en los costados, en la parte inferior de la butaca (ver ilustración). Abroche el cinturón.


CINTURÓN ABDOMINAL

9-25Kg

Para bebés de 9 a 25kg.




1. Posicione la butaca en el asiento trasero, mirando hacia el frente. Pase el cinturón de seguridad del auto por las ranuras detrás de la butaca.



2. Levante el ala del tapizado A situada en la parte frontal del respaldo para facilitar el paso del cinturón. Las tiras del cinturón deben deslizarse como se muestra en círculo B.

RECLINADO




1. La butaca posee tres posiciones. Para reclinar la misma basta con levantar la palanca F y se reclina en forma escalonada. Elija la posición deseada y suelte la palanca F.


SENTADO DEL NIÑO EN LA BUTACA



1. Posicione al niño y sujételo con las tiras del cinto una a cada lado de su cabeza. Prenda las presillas a la hebilla.




2. Para abrochar junte las 2 partes del cinturón C e introdúzcalo dentro de la hebilla D.




3. Si fuera necesario realizar un último ajuste a las tiras del cinto, tire de la lengüeta E hasta que las mismas lleguen a la altura de los hombros de su niño.

QUITAR EL REDUCTOR

El reductor R es el suplemento apoya cabeza y laterales para niños pequeños. Cuando el niño ya no lo necesite, debe ser retirado de la siguiente manera:



1. Levante la palanca F y tire de las tiras del cinto hacia adelante hasta ver detrás del respaldo que suba la hebilla H, que las prende.



2. Por la parte de atrás de la butaca, desprenda las tiras superiores de la hebilla H.